



[首页](#) [公司简介](#) [产品介绍](#) [我要询价](#) [信息反馈](#) [公司荣誉](#) [联系我们](#)

[分析仪表](#) [压力仪表](#) [物位仪表](#) [温度仪表](#) [数显仪表](#)

大明科技  
公司简介  
产品介绍  
我要询价  
信息反馈  
公司荣誉  
联系我们

QUK-100系列浮球液位控制器



控制范围：200～8000mm（超出4000mm时分节装）

输出信号：干簧触点AC380V、2A



寿命 $5 \times 10^4$ 次

测量范围：5～10mm可调



选型表

UQK-1 浮球式液位控制器						
				1. 进水控制		控制 方案
				2. 进水控制及上限报警		
				3. 进水控制及上下限报警		
				4. 排水控制		
				5. 排水控制及下限报警		
				6. 排水控制及上下限报警		
				1. ABS或聚氯乙烯塑料(−5−65℃)		导杆 材质
				2. 耐酸不锈钢		
				3. 不锈钢-软聚氯乙烯复合管		
				4. 不锈钢-聚四氟乙烯复合管		
				A. 法兰安装		安装 方式
				B. 安装板安装		
UQK-1	1	2	A	进水控制 耐酸 DN125钢法兰		举例

结构图

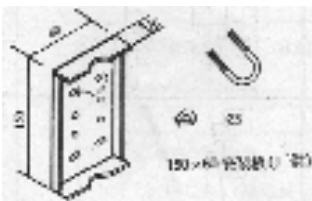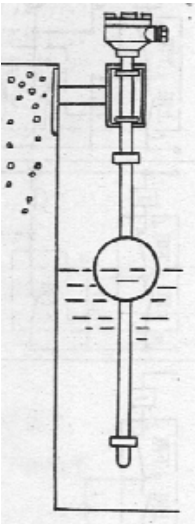

150×60安装板尺寸图

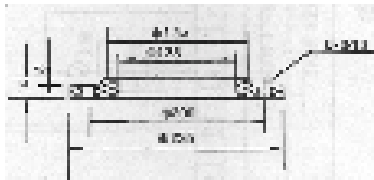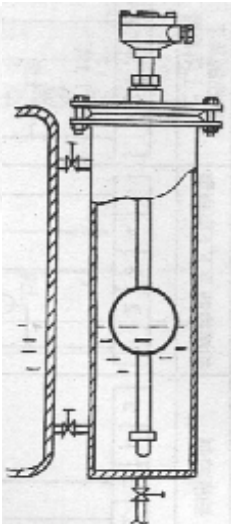

安装法兰尺寸图

安装板安装方式

法兰安装方式



招远市大明仪表有限公司  
地址: 山东省招远市温泉路368号  
电话: 0535-8216840, 8234181  
传真: 0535-8240881  
e-mail: [zydmcn@sina.com](mailto:zydmcn@sina.com)  
邮编: 265400

版权所有 (C) 招远市大明仪表有限公司