
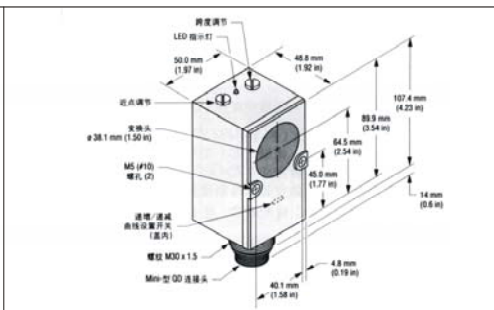


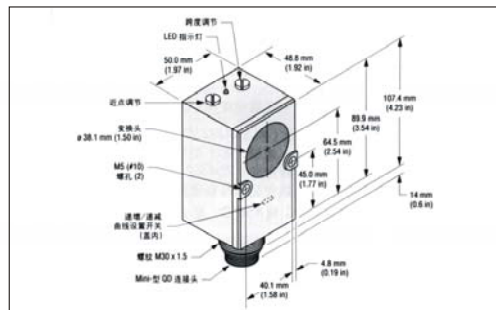

订货号

U200C-DBY-6DQ

U200C-ABY-6DQ

U200C-DSY-6DQ

U200C-ASY-6DQ

特点

检测距离

模拟量分辨率

或开关量重复精度

线性度

最小检测窗口尺寸

信号类型

温度补偿

温度影响

工作电压

响应时间

保护电路

工作温度

防护等级

外壳材质

接线方式

接线图

长距离模拟量输出

500mm...6m

检测距离0.5%

满量程1%

500mm...6m内任意位置

一路模拟量0...10VDC和一路0...20mA 可调

无

检测距离的2%/°C

18...30VDC

210...250VAC

100ms

有

无

0...+50°C

IP54

塑料外壳, 金属防护网

接插件

长距离开关量输出

500mm...6m

检测距离0.5%

满量程1%

500mm...6m内任意位置

开关量SPDT继电器

无

检测距离的2%/°C

18...30VDC

210...250VAC

100ms

有

无

0...+50°C

IP54

塑料外壳, 金属防护网

接插件

