




All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in
any form whatever is not permitted without
written authority from the proprietors.

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.



	Ausgabe 1	Erstellt 8.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

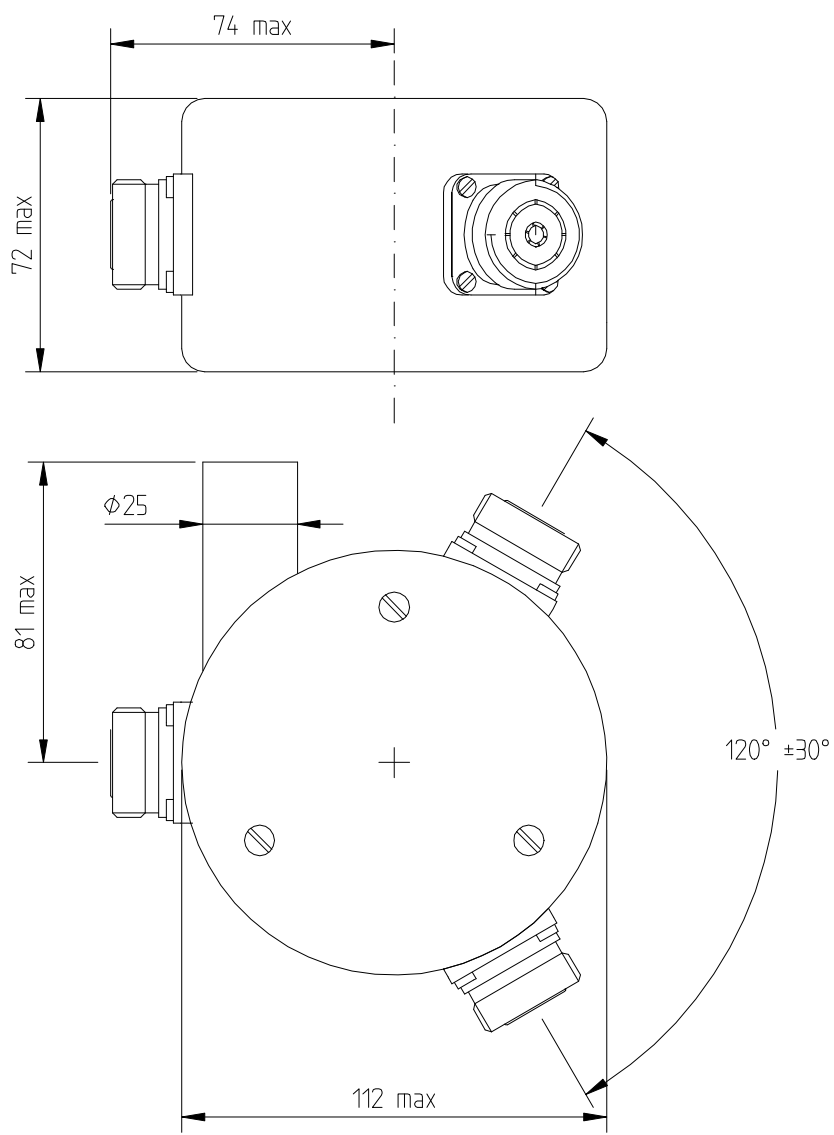

Frequency	: 470...600MHz
Isolation	: min 22dB
Insertion loss	: max 0.35dB
VSWR	: max 1.20
Power	: 2000W cw
Temperature range	: 0 ...+80°C
Connectors	: 7/16" (3xfemale)
Dimensions	: Ø112x72 mm

	Art Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 01261
	Typ VAF 126	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg