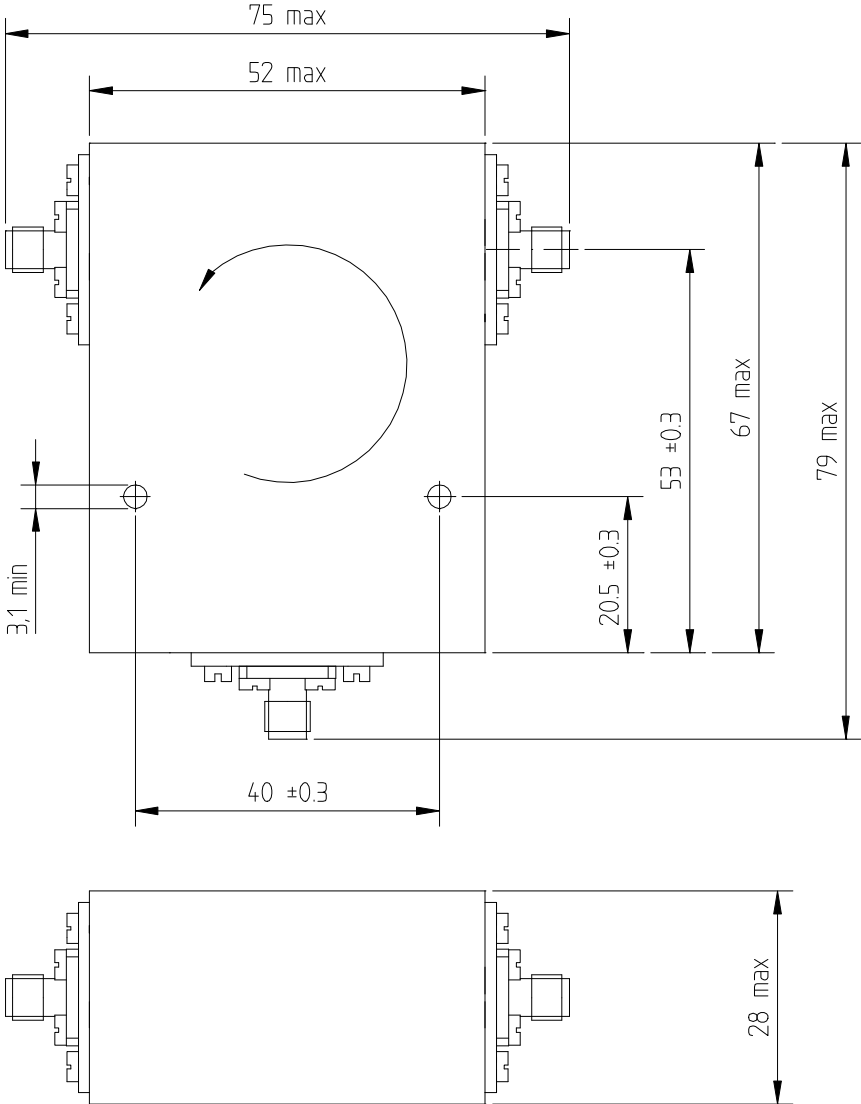


		Ausgabe	1	Erstellt	24.11.99 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 2000...4000MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.5dB VSWR : max 1.25 Power : 50W cw Temperature range : -10 ...+70°C Connectors : SMA (3xfemale) Dimensions : 52x67x28 mm					
	Art	Circulator		Artikel-Nr. 2722 162 01501	
	Typ	VAU 150		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	