


	Ausgabe 1	Erstellt 26.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

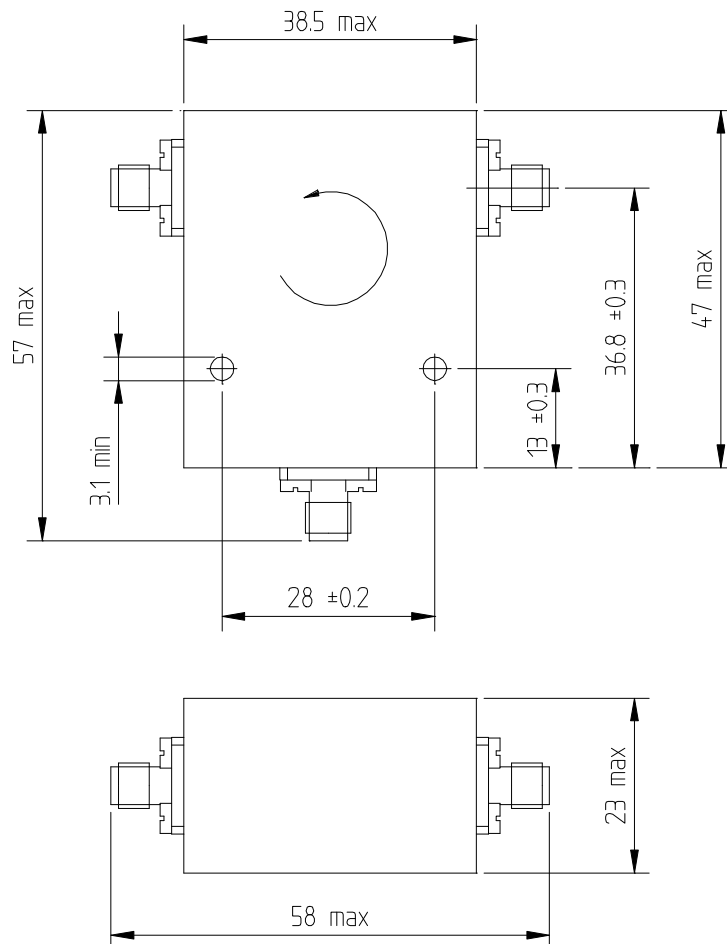

Frequency	:	3000...6000MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	20W cw
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	38.5x47x23 mm

Low-noise-version

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 01511
	Typ	VAV 151	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	