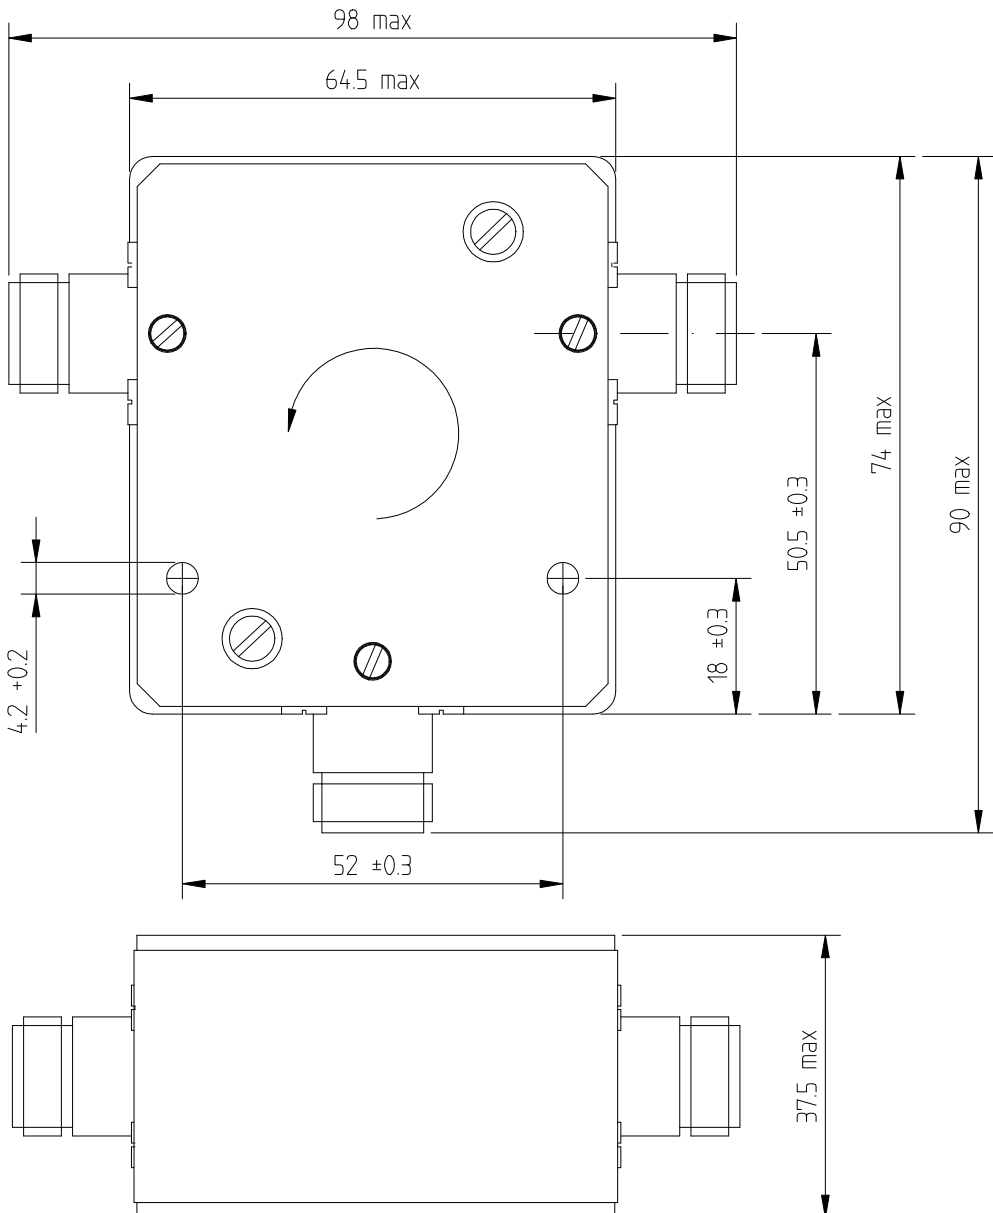


		Ausgabe 1	Erstellt 26.11.99 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
 Frequency : 470...600MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.35dB VSWR : max 1.25 Power : 300W cw Temperature range : -10 ...+60°C Connectors : N (3xfemale) Dimensions : 65x74x37 mm			
M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 01582
	Typ	VAF 158A	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg