Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 3.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

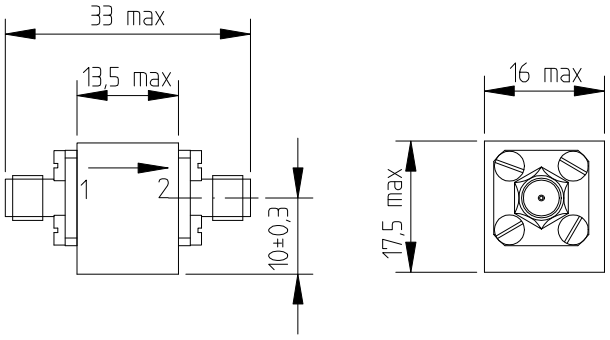

Frequency	:	12000...18000MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	5W cw, load 1W
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (2 x female)
Dimensions	:	13,5x17,5x16mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0222 1
	Typ	VFY 222	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg	

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in
any form whatever is not permitted without
written authority from the proprietors.