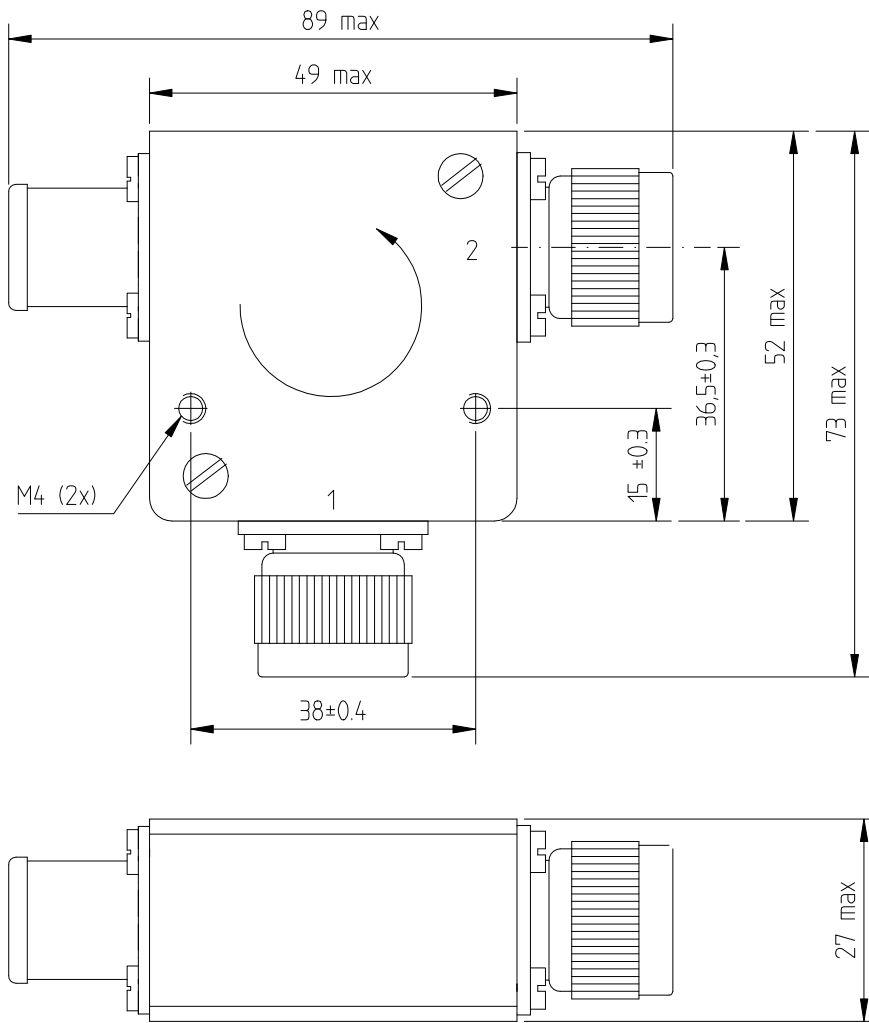


Datei:		Ausgabe	1	Erstellt	29.02.2000 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 2100...2300MHz Isolation : min 25dB Insertion loss : max 0.25dB VSWR : max 1.12 Power : 20W cw Power reflected : 5W Radiation : max 70dB Temperature range : 0 ...+55°C Connectors : N (2 x male) Dimensions : 52x49x27 mm					
M 1 : 1	Art	Isolator		Artikel-Nr. 2722 162 0227 1	
	Typ	VFU 227		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	