Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 25.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

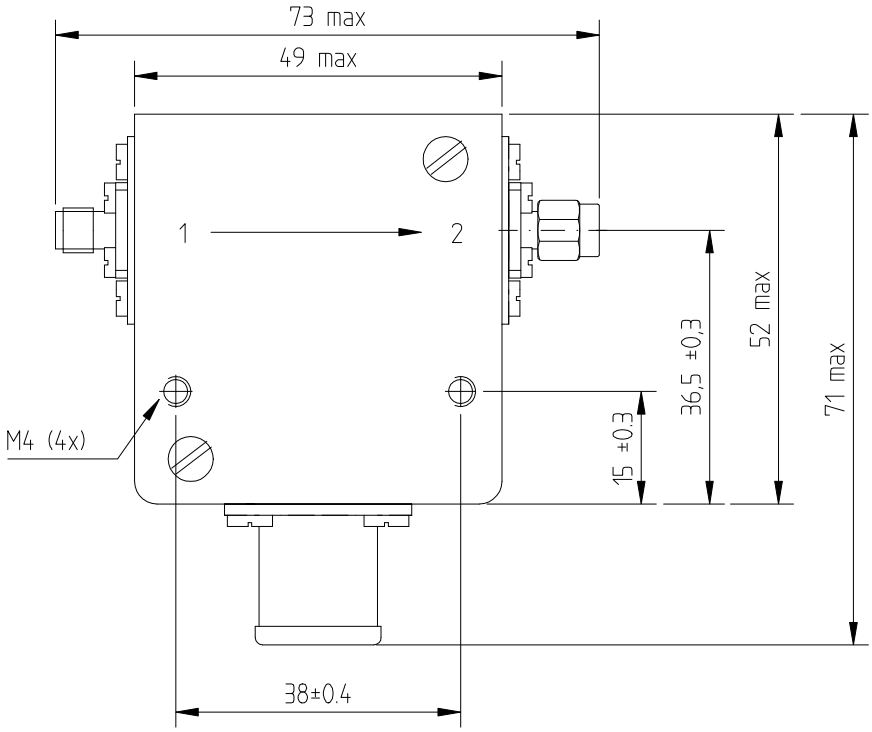

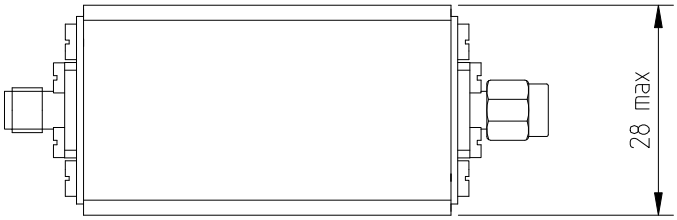

Frequency	:	1700...2300MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.3dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	20W cw ,load 5W
Temperature range	:	0 ...+55°C
Connectors	:	SMA (1 x female), (1 x male)
Dimensions	:	52x49x27 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0251 1
	Typ	VFU 251	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg	

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.