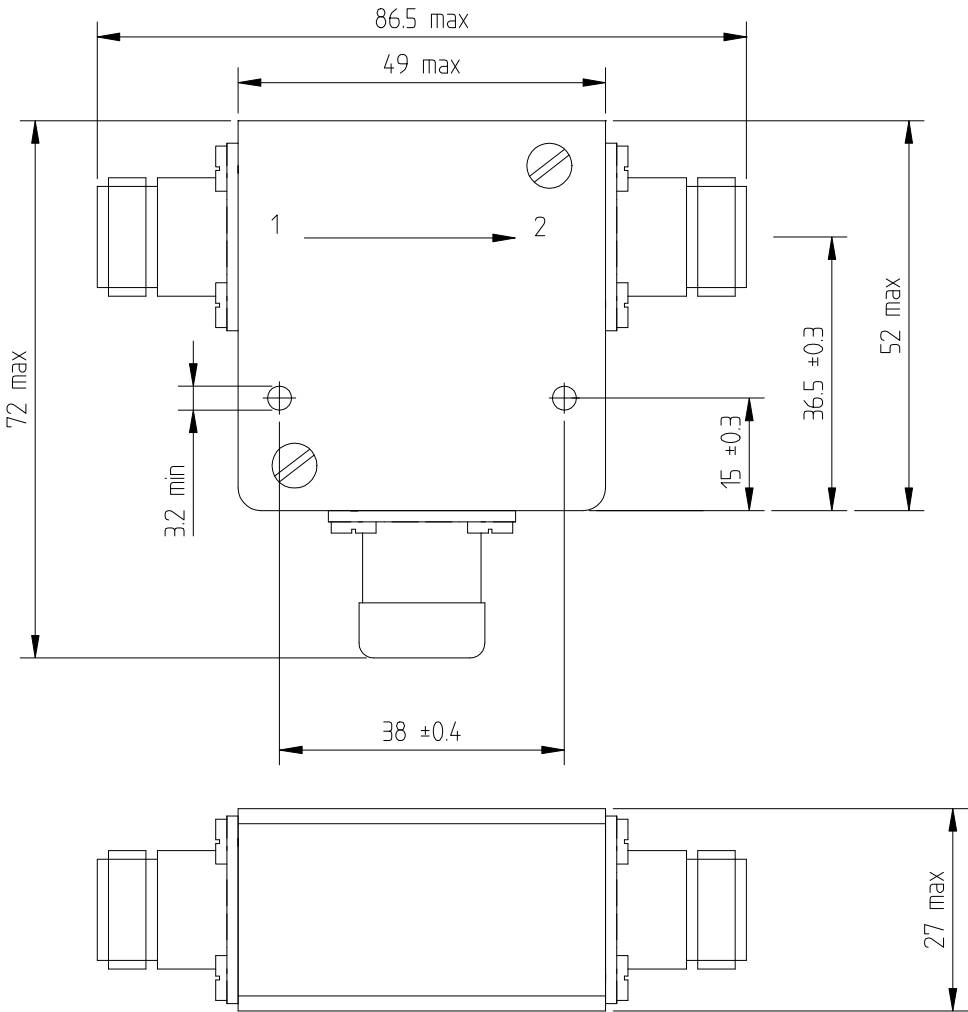


Datei:		Ausgabe	1	Erstellt	24.02.2000 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 470...600MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.5dB VSWR : max 1.25 Power : 10W cw, 100W peak Temperature range : -10 ...+60°C Connectors : N (2xfemale) Dimensions : 52x49x27 mm					
M 1 : 1	Art	Isolator		Artikel-Nr. 2722 162 0269 1	
	Typ	VFF 269		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	