


	Ausgabe 1	Erstellt 24.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

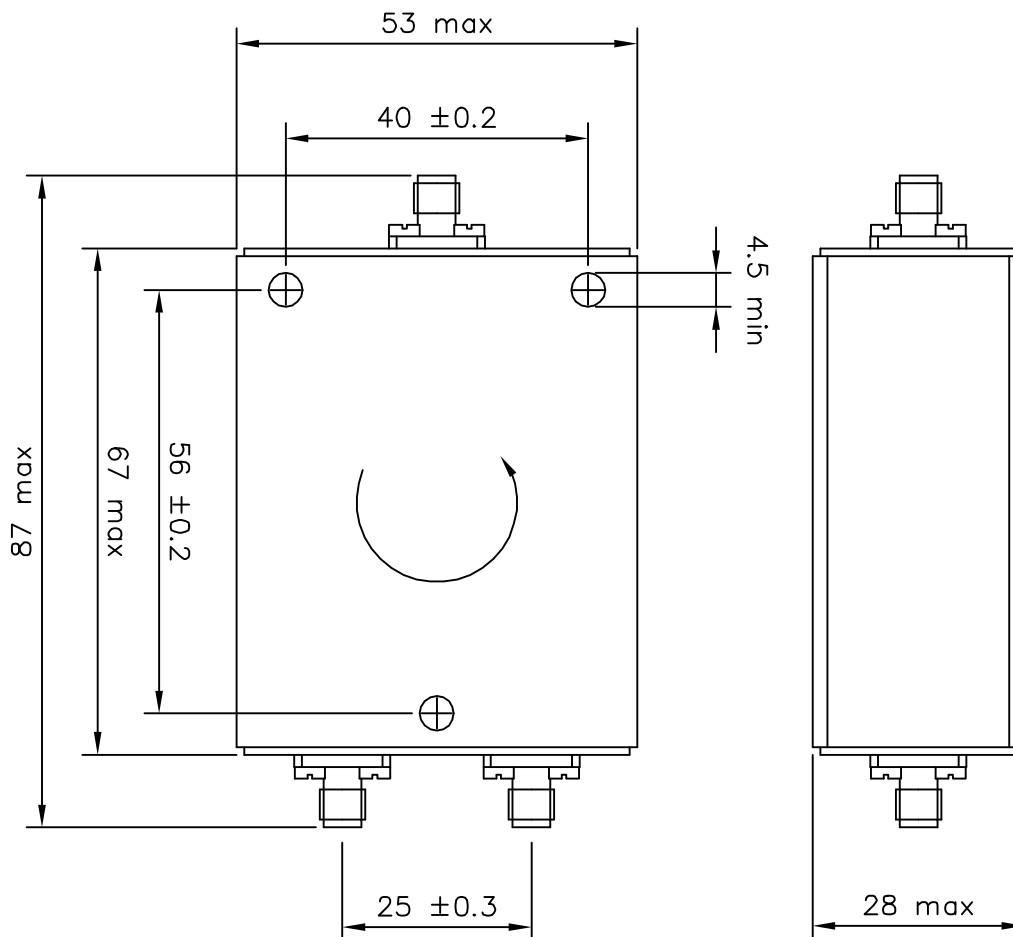

Frequency : 96...146MHz
 Isolation : min 18dB
 Insertion loss : max 1.3dB
 VSWR : max 1.3
 Power : 50W cw
 Temperature range : -10 ...+60°C
 Connectors : SMA (3xfemale)
 Dimensions : 53x67x28 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 03332
	Typ	VAB 333A	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	