


	Ausgabe 1	Erstellt 24.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

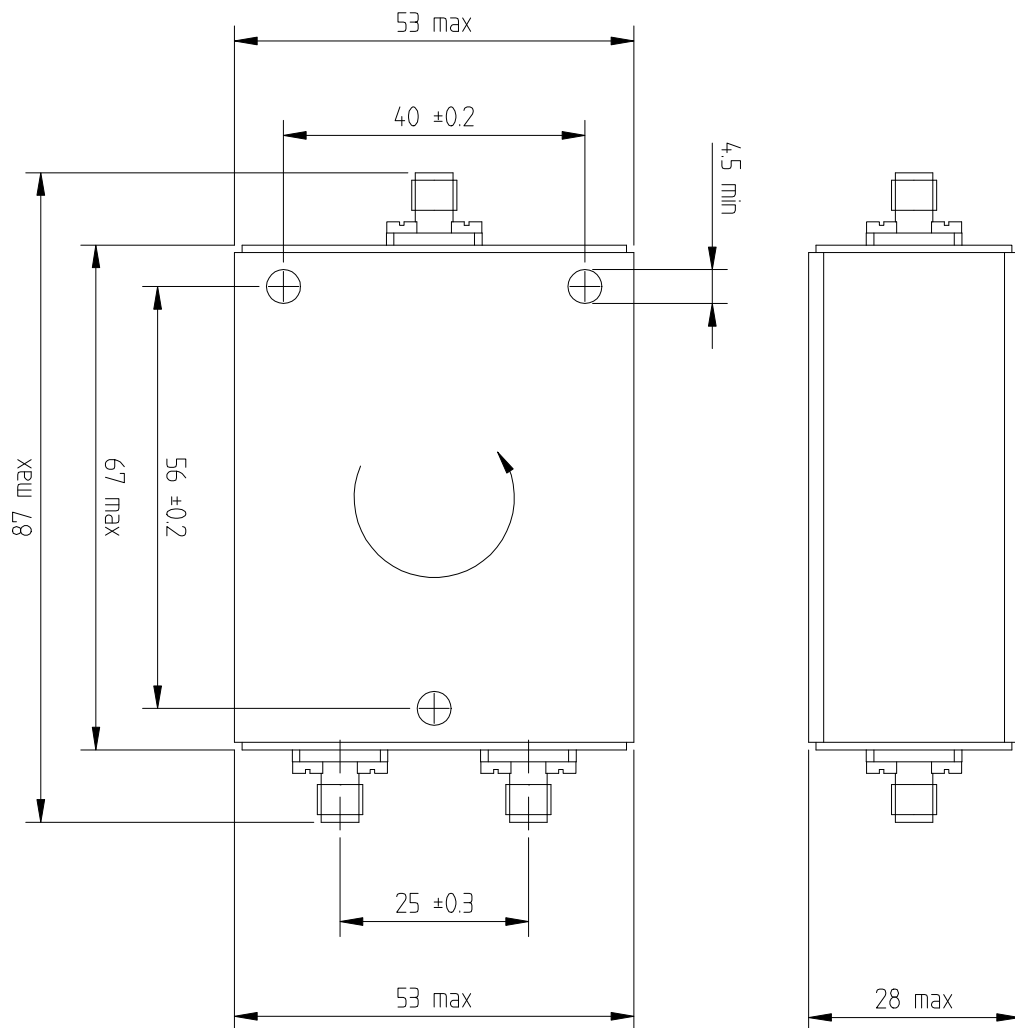

Frequency	:	225...400MHz
Isolation	:	min 15dB
Insertion loss	:	max 1.6dB
VSWR	:	max 1.9
Power	:	60W cw
Temperature range	:	-40 ...+80°C
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	53x67x28 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 03722
	Typ	VAD 372A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	