	Ausgabe 1	Erstellt 17.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

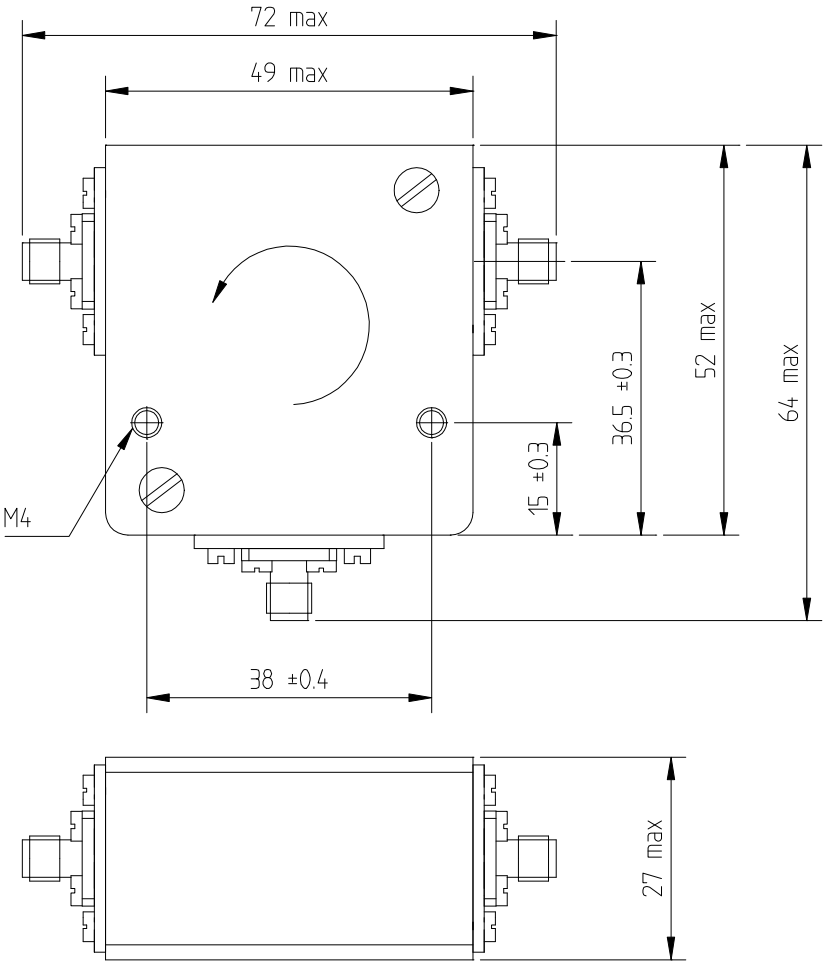

Frequency	:	1680...1920MHz	
Temperature range	:	0 ...+50°C	-20...+60°C
Isolation	:	min 25dB	min 23dB
Insertion loss	:	max 0.35dB	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.12	max 1.15
Power	:	20W cw	20W cw
Connectors	:	SMA (3xfemale)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

Art Circulator		Artikel-Nr. 2722 162 03881
Typ VAS 388		Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.