


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 9.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

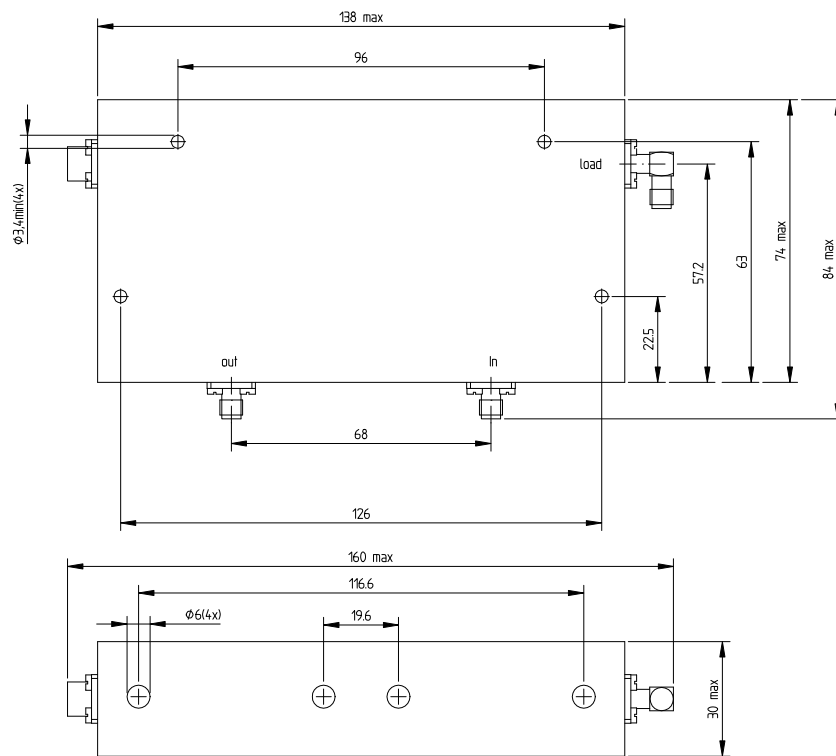

Frequency : 146...174MHz
 Bandwidth : 5MHz
 Isolation : min 40dB
 Insertion loss : max 0.8dB
 VSWR : max 1.25
 Power : 250W cw
 Temperature range : 0 ...+60°C
 IM products measured with 100W
 and test signal -30dBc : max 70dBc
 Connectors : SMA (3 x female)
 Dimensions : 138x74x30 mm

M 1 : 2	Art Isplator	Artikel-Nr. 2722 162 0414 3
	Typ VNB 414B	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg