


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 14.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

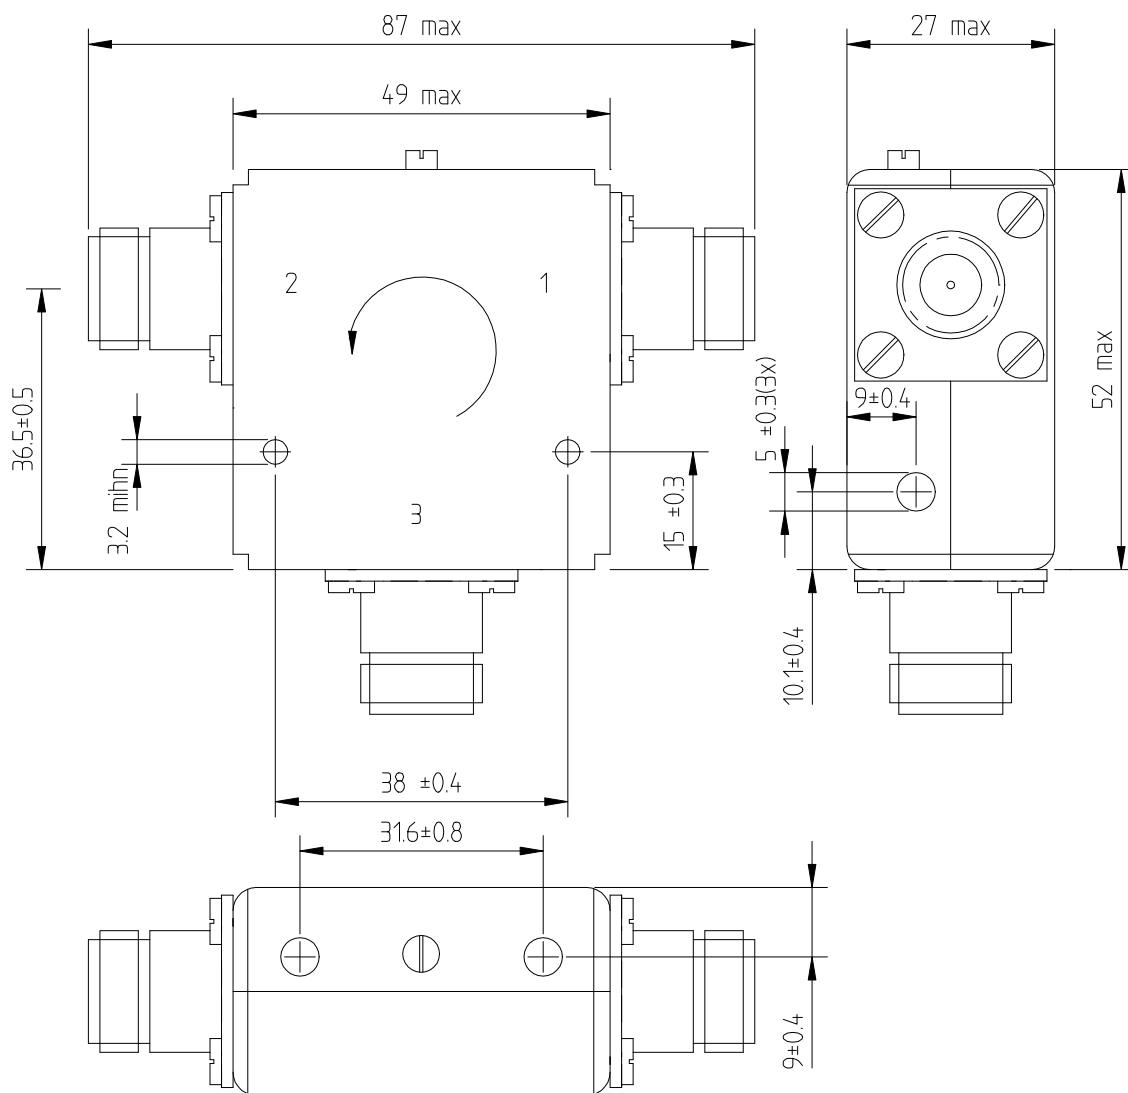

Frequency	:	163.4...168.6MHz	tunable
Isolation	:	min 20dB	
Insertion loss	:	max 0.4dB	
VSWR	:	max 1.25	
Power	:	110W cw	
Temperature range	:	0 ...+55°C	
Connectors	:	N (3xfemale)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0528 1
	Typ	VAB 528	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	VAIVO Bauelemente GmbH, Hamburg		