


	Ausgabe 1	Erstellt 23.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

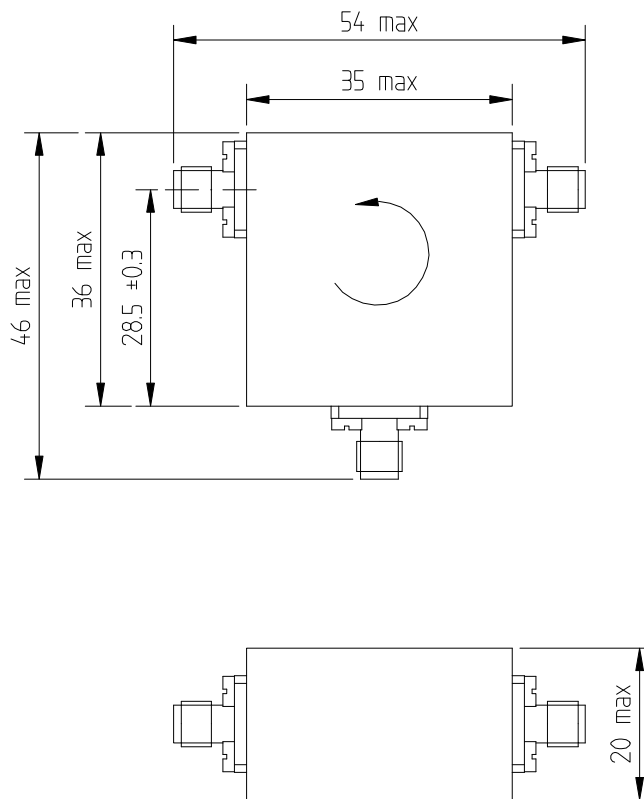

Frequency	:	1700..2100MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.20
Power	:	10W cw
Temperature range	:	-20 ...+55C
RF-leakage	:	max 70dB
Connectors	:	SMA (3xfemale)
Dimensions	:	35x36x20 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 05311
	Typ	VAT 531	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg	