


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 00.00.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

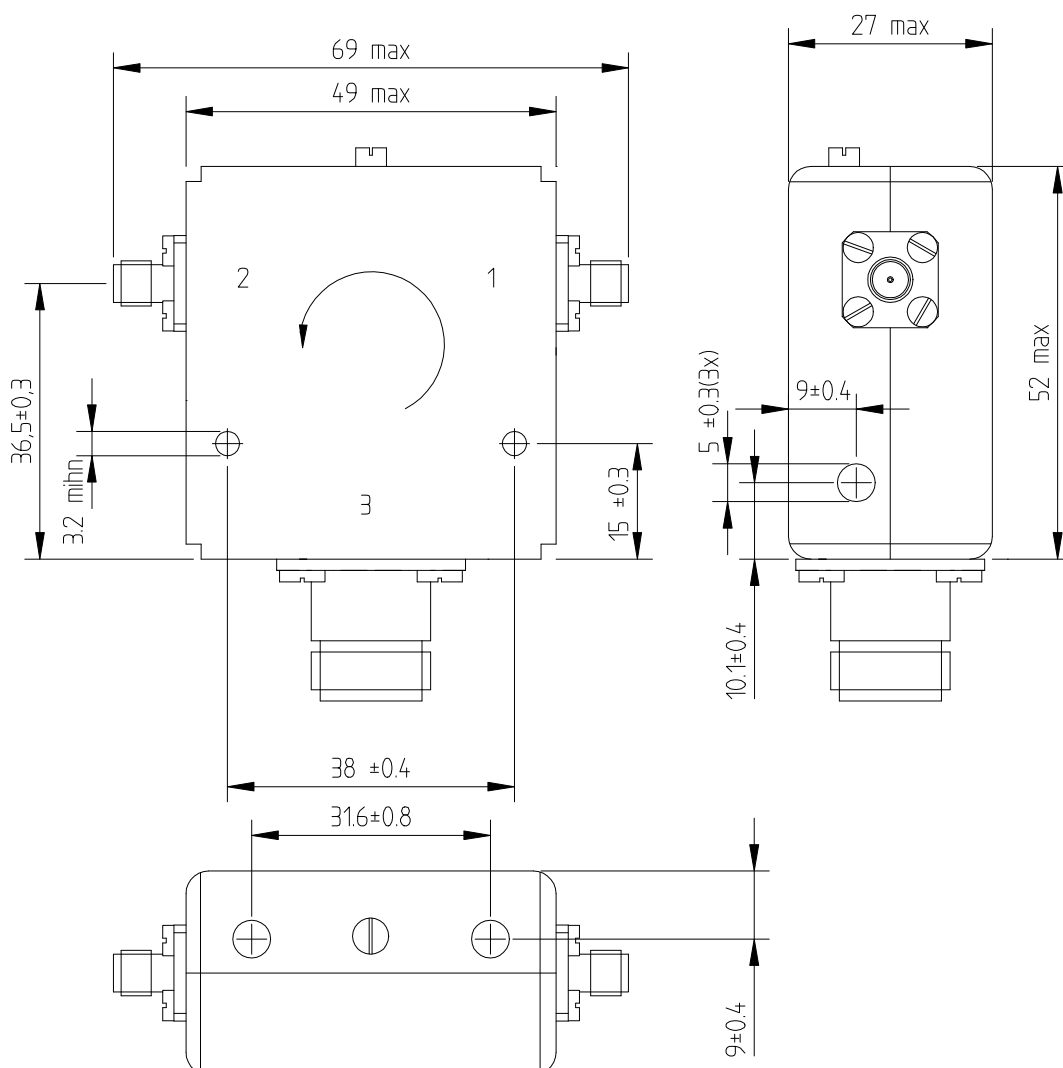

Frequency	:	380...512MHz	Tunable
Bandwidth	:	5% (19...26MHz)	
Isolation	:	min 20dB	
Insertion loss	:	max 0.5dB	
VSWR	:	max 1.25	
Power	:	10W cw	
Temperature range	:	-10 ...+60°C	
Connectors	:	N (1xfemale), SMA(2xfemale)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0568 1
	Typ	VAB 568	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg		