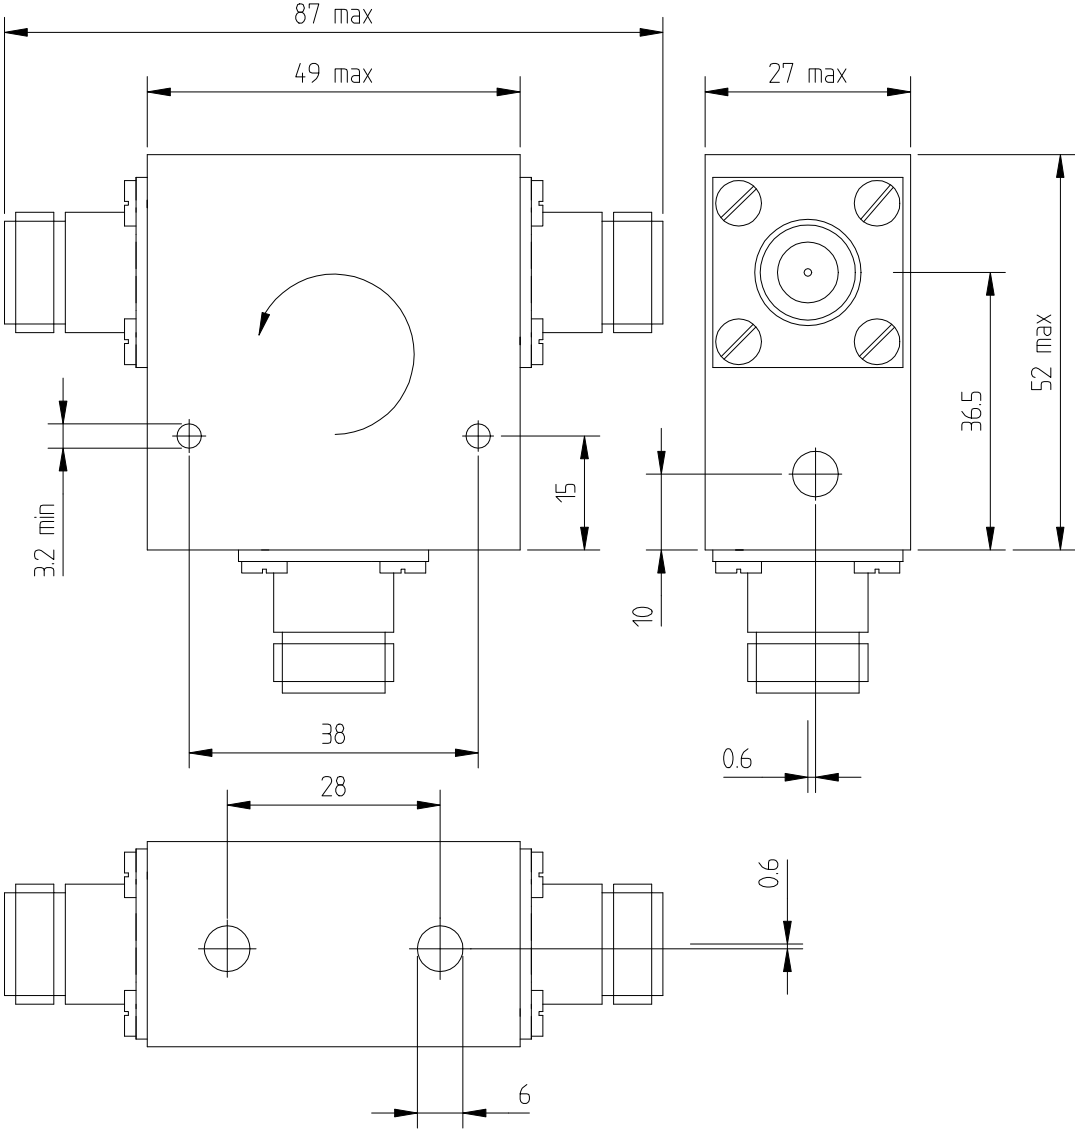


		Ausgabe	1	Erstellt	3.11.99 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 160...174MHz Instantaneous Bandwidth: >5MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.4dB VSWR : max 1.25 Power : 110W cw Temperature range : 0 ...+55°C Connectors : N (3xfemale) Dimensions : 52x49x27 mm					
	Art	Circulator		Artikel-Nr. 2722 162 05762	
	Typ	VAB 576A		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	