


	Ausgabe 1	Erstellt 25.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

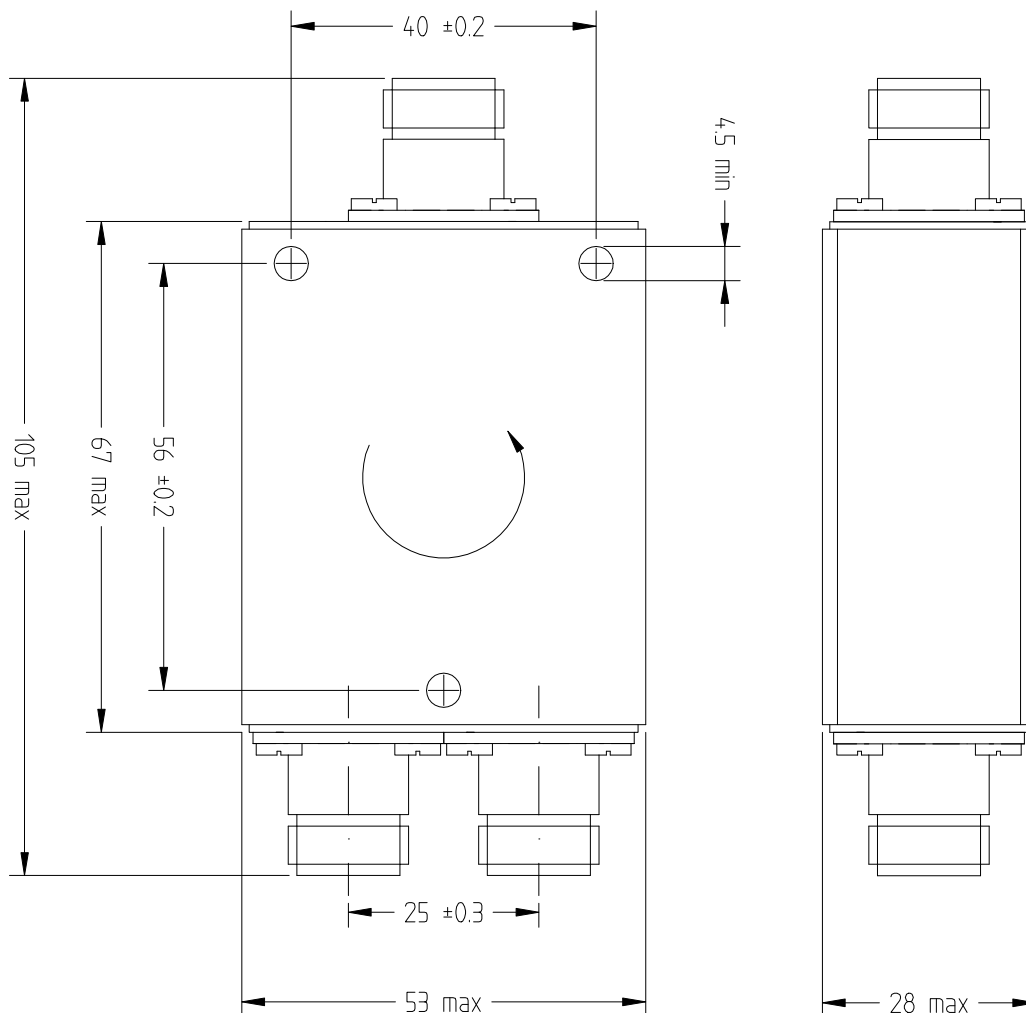

Frequency	: 225...400MHz
Isolation	: min 17dB
Insertion loss	: max 0.7dB
VSWR	: max 1.4
Power	: 200W (30 sec Warm up time)
Temperature range	: 0 ...+50°C
Connectors	: N (3xfemale)
Dimensions	: 53x67x28 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 05782
	Typ	VAD 578A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg	