


	Ausgabe 1	Erstellt 25.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

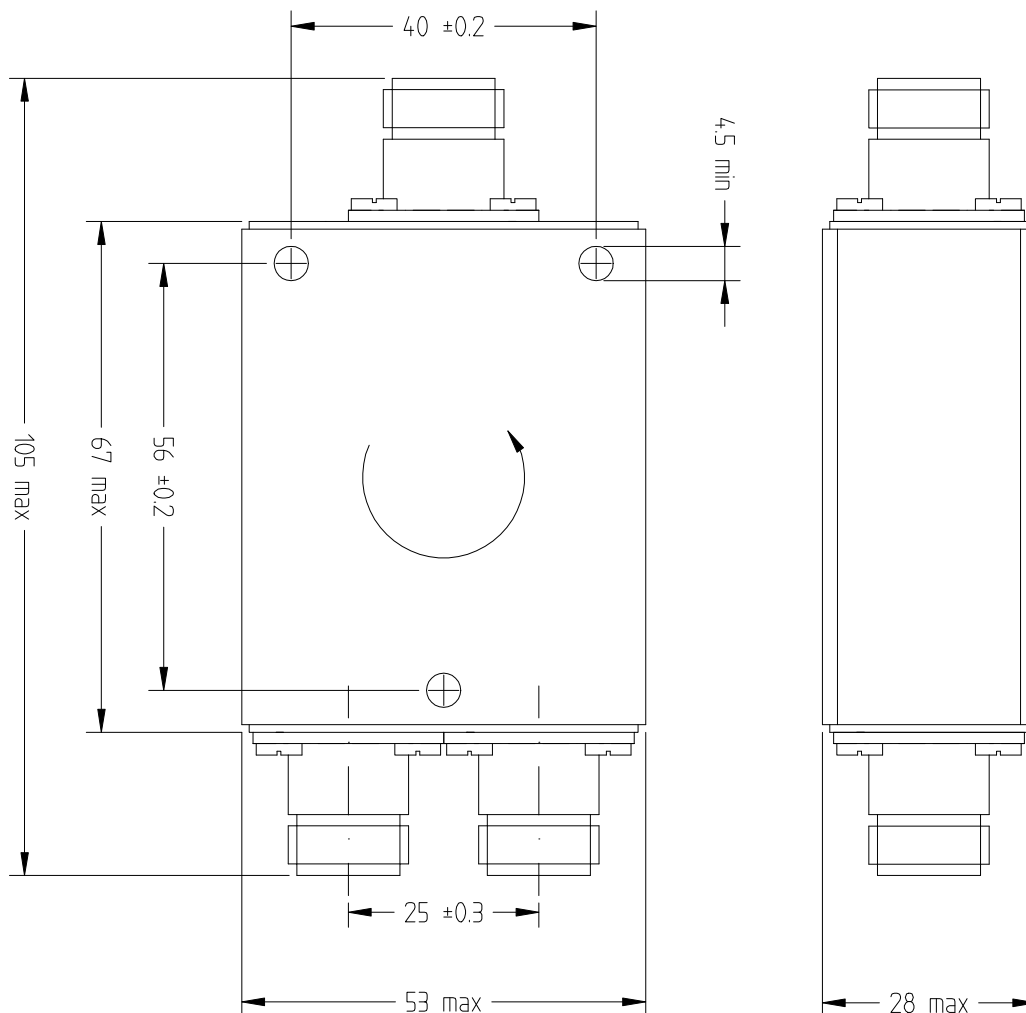

Frequency	:	100...163MHz	
Temperature range	:	0 ...+40°C	-20...55°C
Isolation	:	min 15dB	14dB
Insertion loss	:	max 1dB	1.5dB
VSWR	:	max 1.5	max 1.5
Power	:	75W cw	75W cw
Connectors	:	N (3xfemale)	
Dimensions	:	53x67x28 mm	

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 05881
	Typ	VAB 588	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg	