


	Ausgabe 1	Erstellt 26.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

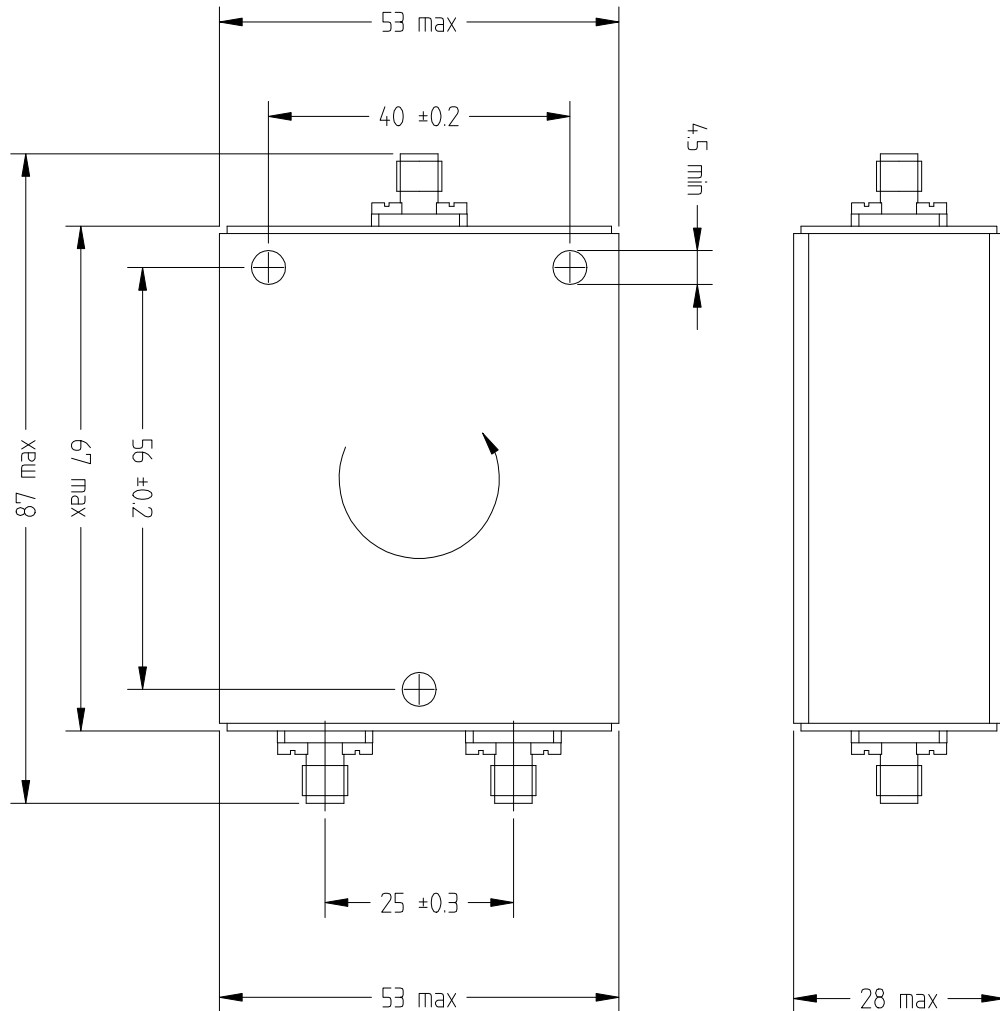

Frequency	:	118...144MHz	
Temperature range	:	0 ...+40°C	-20...+55°C
Isolation	:	min 20dB	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.7dB	max 1.20dB
VSWR	:	max 1.25	max 1.25
Power	:	75W cw	75W cw
Connectors	:	SMA (3xfemale)	
Dimensions	:	53x67x28 mm	

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 05901
	Typ	VAB 590	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		Bauelemente GmbH, Hamburg	