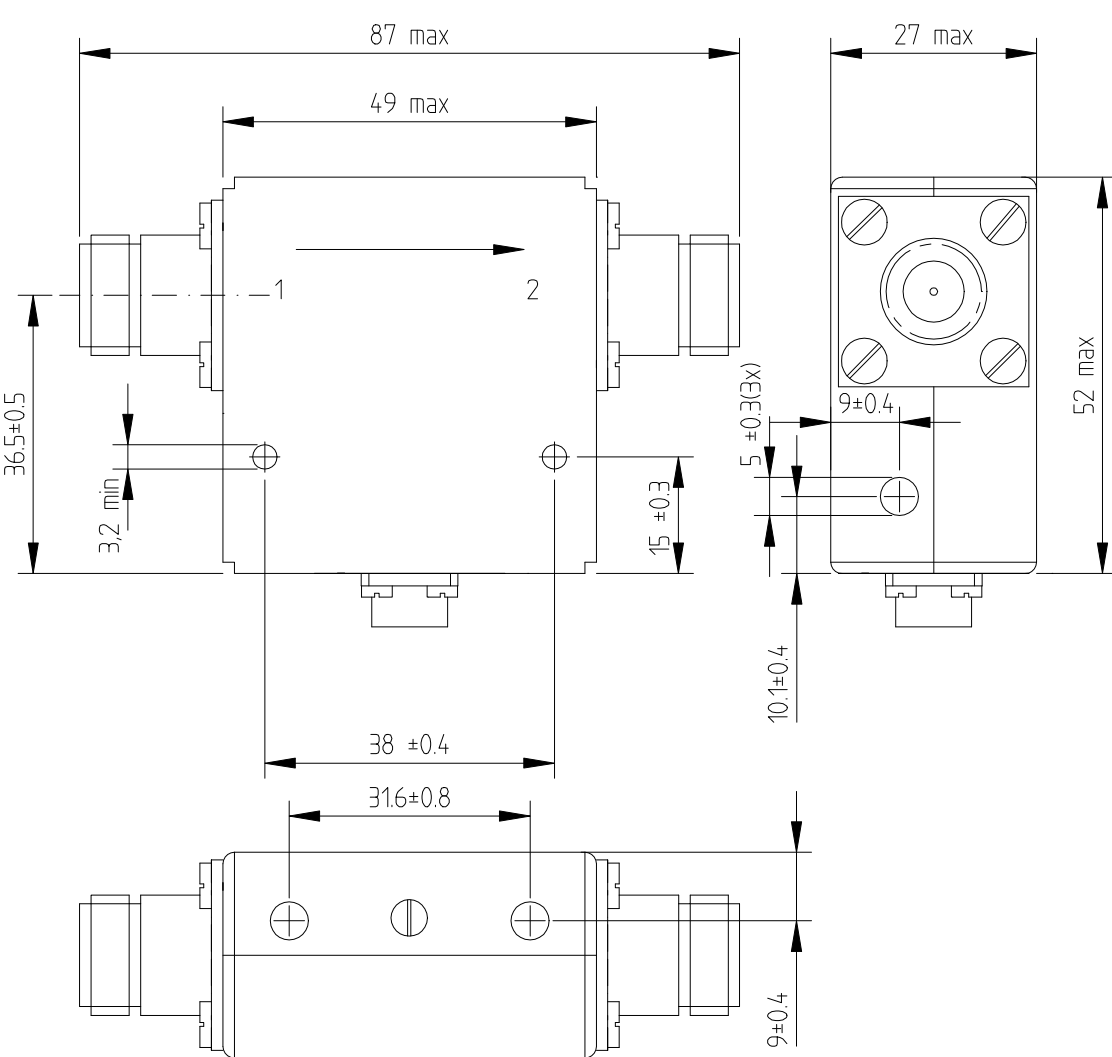


Datei:		Ausgabe	1	Erstellt	28.02.2000 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 149...150MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.6dB VSWR : max 1.25 Power : 25W cw Power in load : 20W cw Temperature range : 0 ...+55°C Connectors : N (2xfemale) Dimensions : 52x49x27 mm					
M 1 : 1	Art	Isolator		Artikel-Nr. 2722 162 0602 2	
	Typ	VFB 602A		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	