


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 29.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

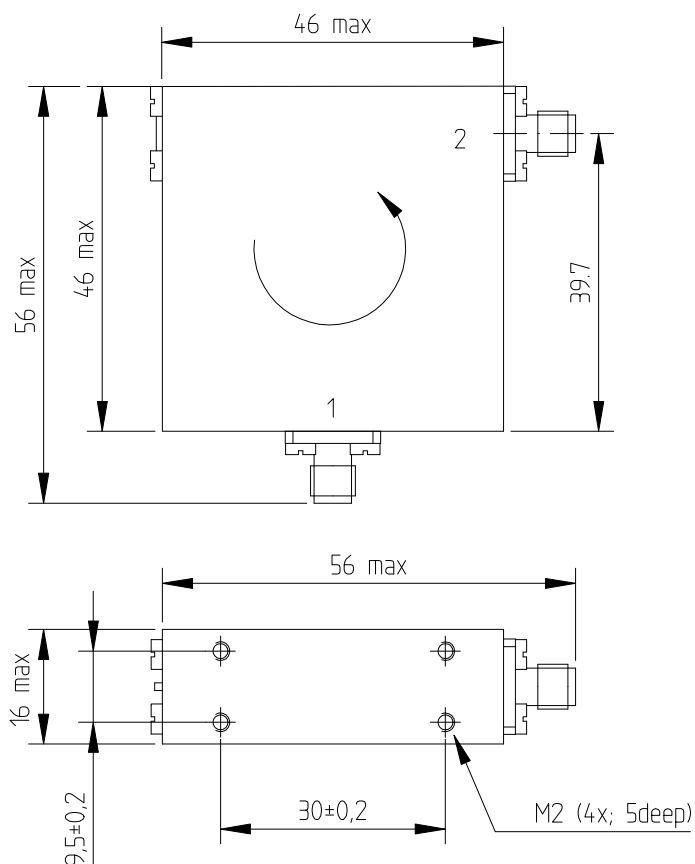

Frequency	:	2000...2400MHz
Temperature range	:	0 ...+60°C -15 ... +70°C
Isolation	:	min 20dB min 18dB
Insertion loss	:	max 0.35dB max 0,35dB
VSWR	:	max 1.25 max 1,30
Power	:	20W cw, Load 2W
Connectors	:	SMA (2xfemale)
Dimensions	:	46x46x16 mm

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0610 1
	Typ VFU 610	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg