


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 14.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

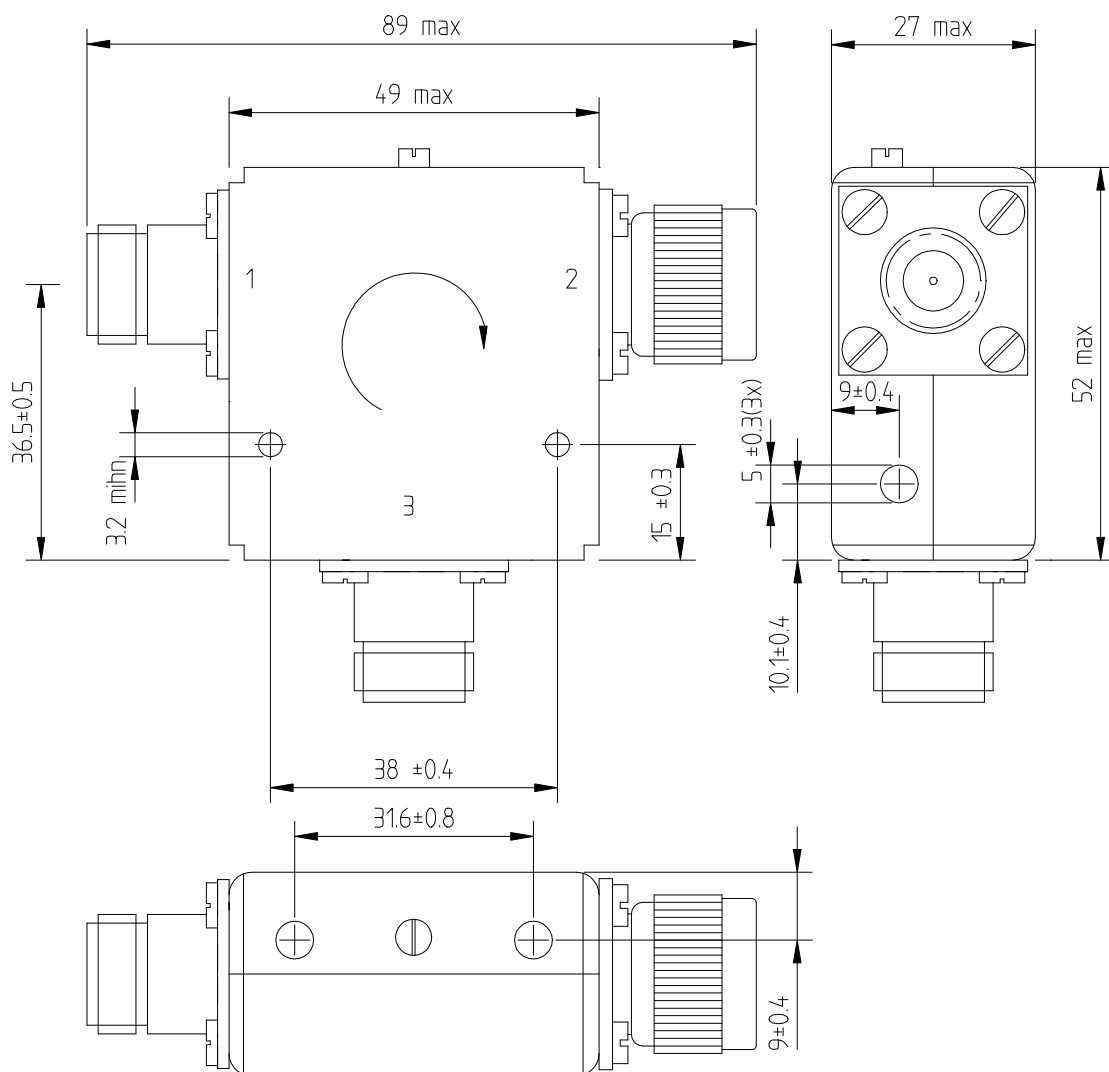

Frequency	:	200...207MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	100W cw
Temperature range	:	0 ...+55°C
Connectors	:	N (2 x female, 1 x male)
Dimensions	:	49x52x27 mm

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0623 2
	Typ	VAC 623A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg		