


Datei: Ausgabe 1	Erstellt 25.02.2000 Sz
1. Änderung	2. Änderung

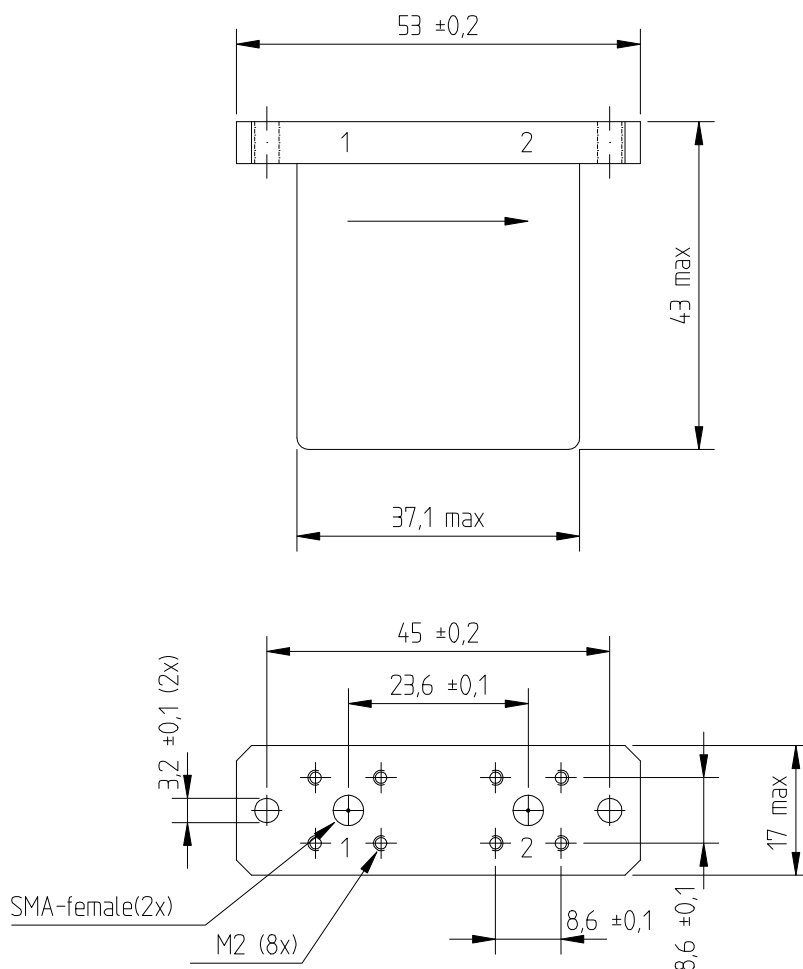

Frequency	:	1815...1925MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	1W cw
Temperature range	:	-20 ...+60°C
Connectors	:	SMA-plug-in (2x)
Dimensions	:	53x43x17 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0632 1
	Typ	VFS 632	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg	