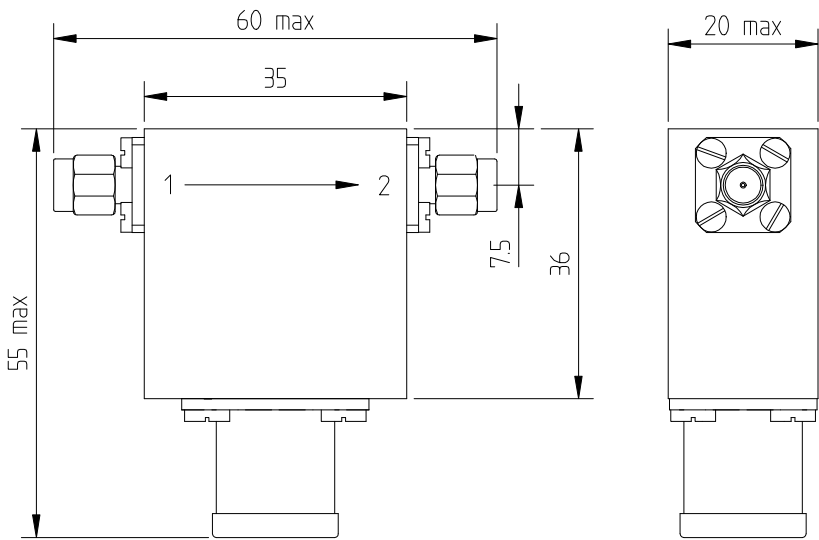


Datei:		Ausgabe 1	Erstellt 24.02.2000 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
 Frequency : 1700...2100MHz Isolation : min 26dB Insertion loss : max 0.3dB VSWR : max 1.10 Power : 12W cw Temperature range : 0 ...+45°C Operation at >5cm from magnetic material and >2cm distance back to back RF leakage : max 70dB Connectors : SMA (2 x male) Dimensions : 36x35x20 mm			
M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0698 1
	Typ	VFT 698	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg