


Ausgabe	1	Erstellt	3.11.99 Sz
1. Änderung		2. Änderung	

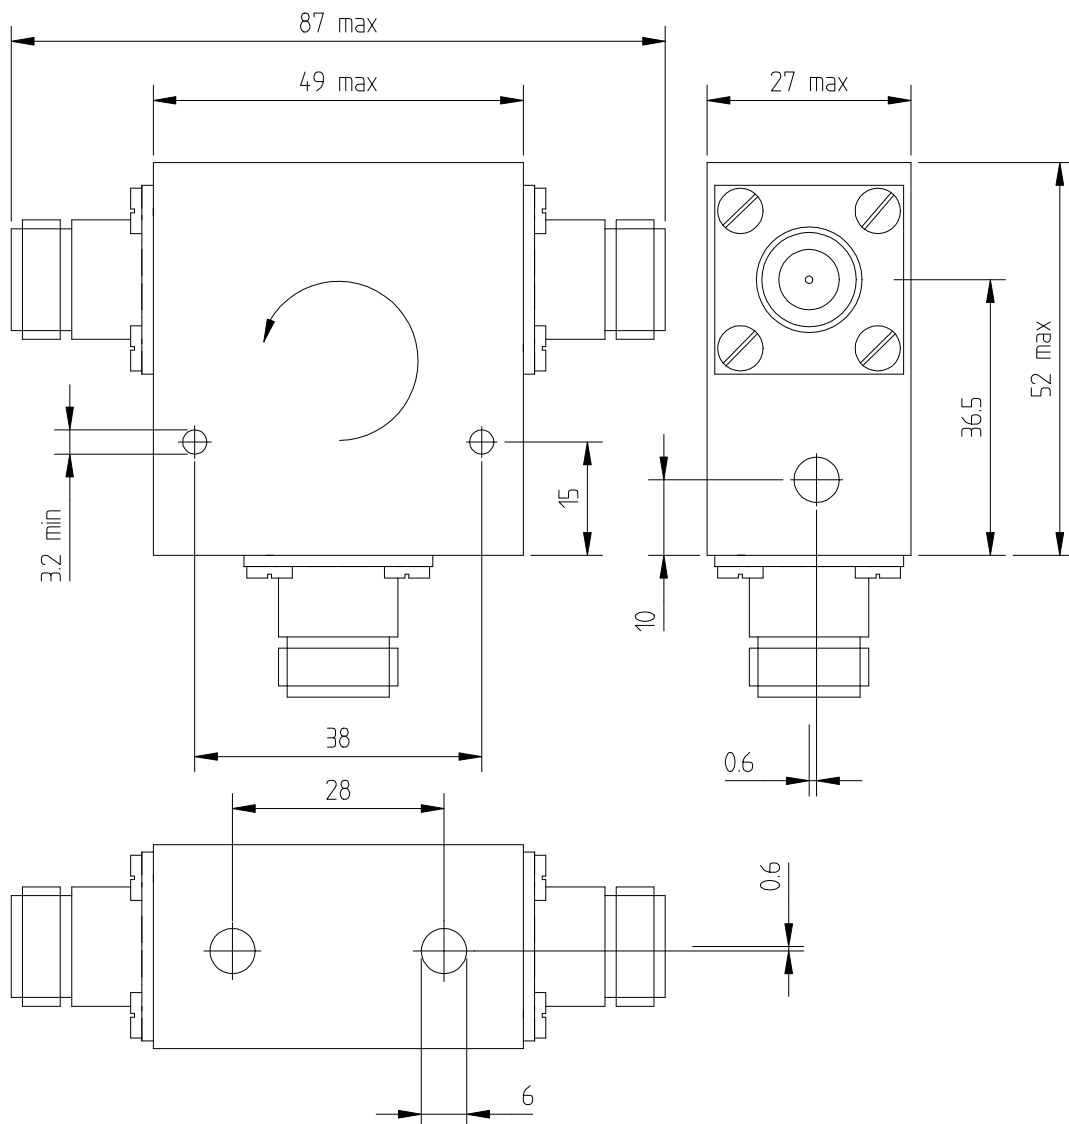

Frequency	:	170...230MHz
Instantaneous Bandwidth	:	>7MHz (at 18 dB)
Isolation	:	min 18dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.3
Power	:	100W cw
Temperature range	:	0 ...+50°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07005
	Typ	VAB 700D	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	