


	Ausgabe 1	Erstellt 3.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

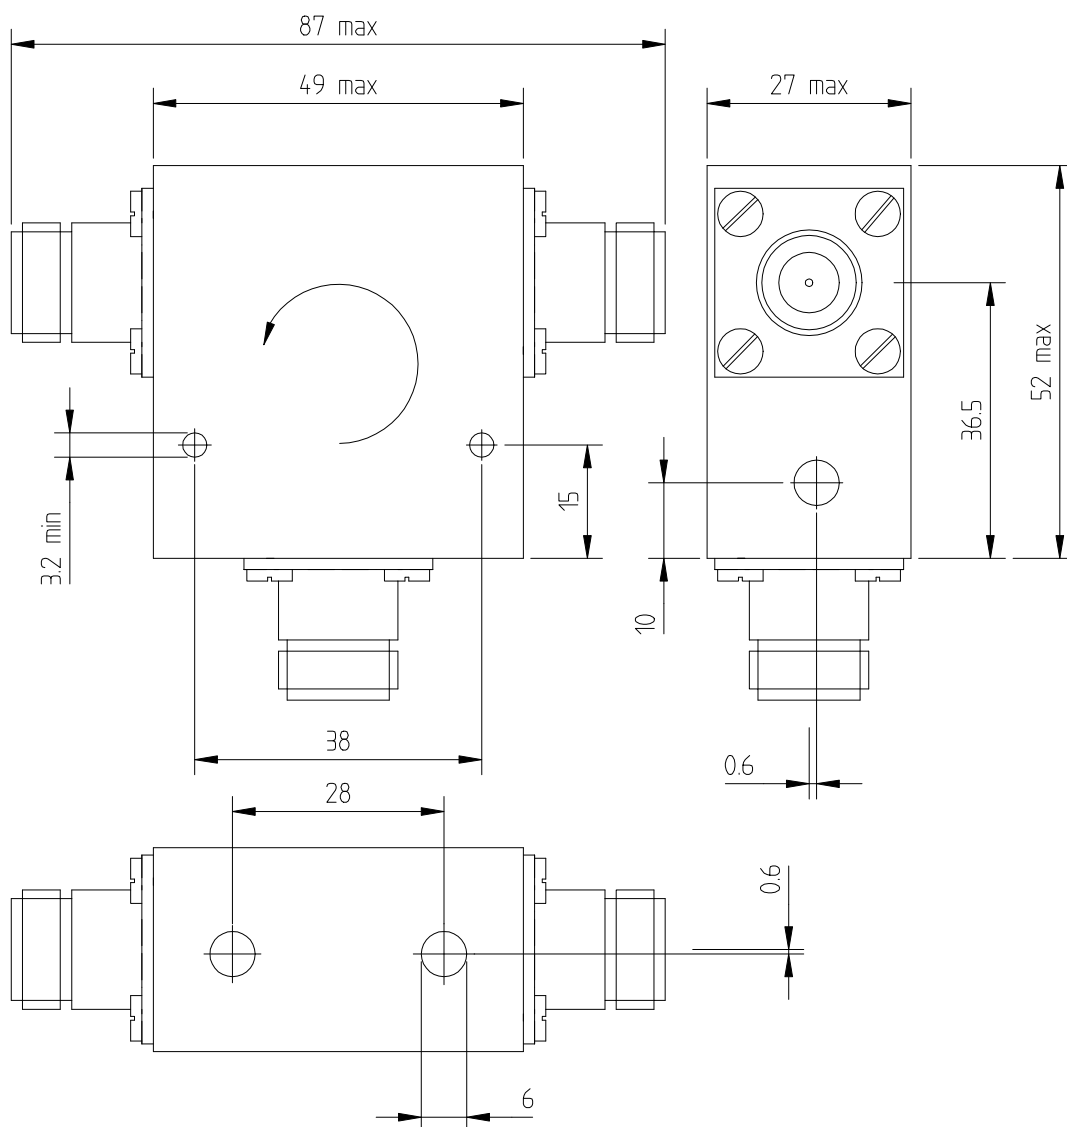

Frequency	: 190...220MHz
Instantaneous Bandwidth	: >7MHz (at 18 dB)
Isolation	: min 18dB
Insertion loss	: max 0.5dB
VSWR	: max 1.3
Power	: 100W cw
Temperature range	: 0 ...+50°C
Connectors	: N (3xfemale)
Dimensions	: 52x49x27 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07012
	Typ	VAB 701A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	