


	Ausgabe 1	Erstellt 24.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

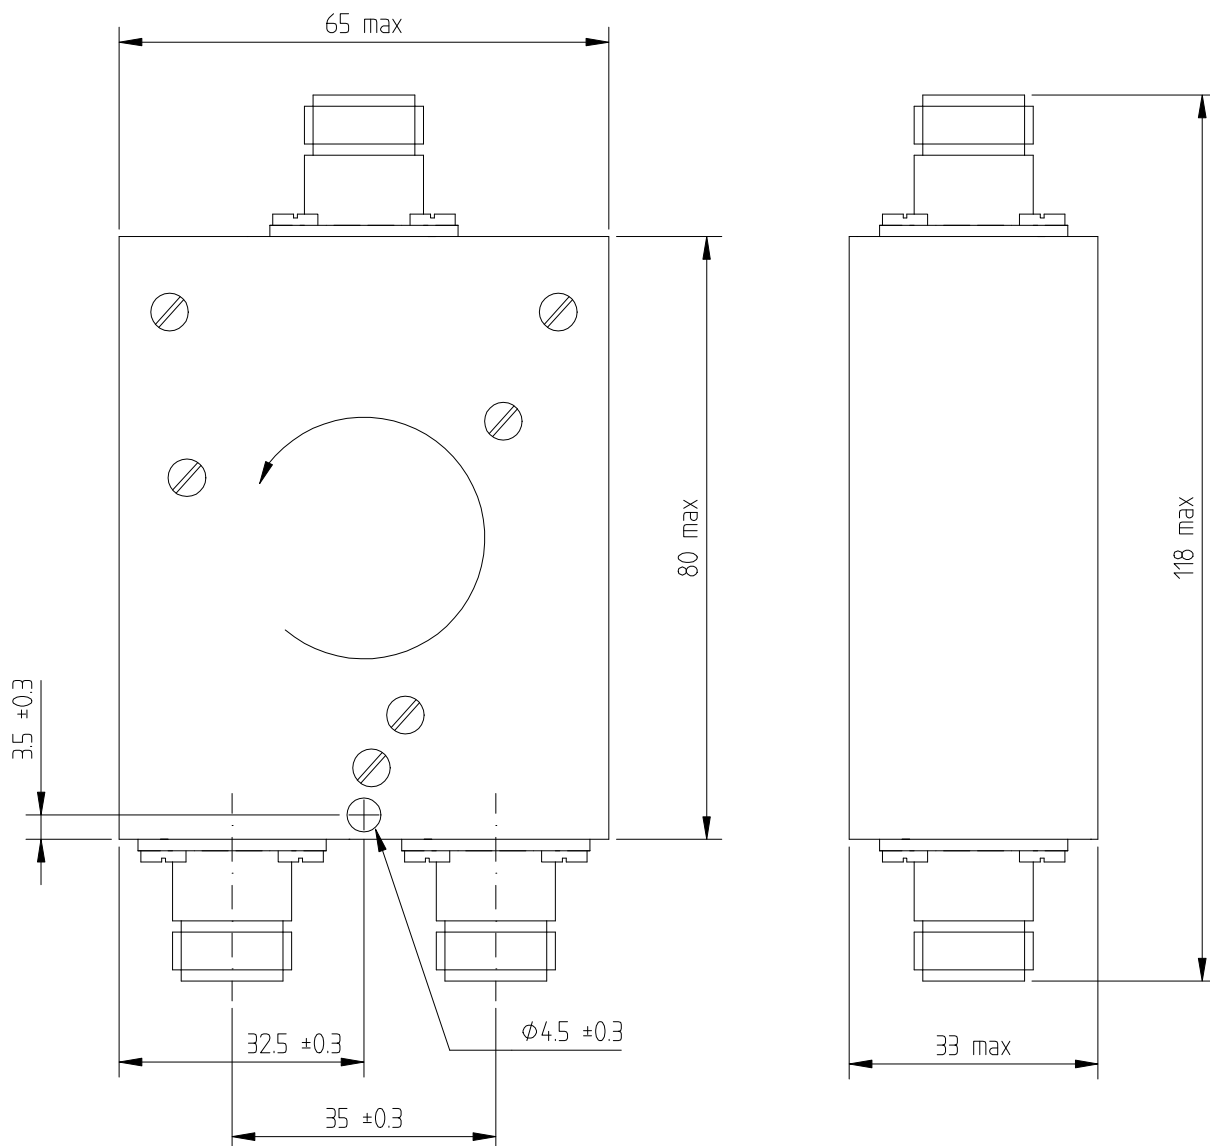

Frequency	:	88...108MHz
Isolation	:	min 16dB
Insertion loss	:	max 0.8dB
VSWR	:	max 1.4
Power	:	300W cw
Temperature range	:	0 ...+60°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	65x80x33

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07021
	Typ	VAA 702	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	