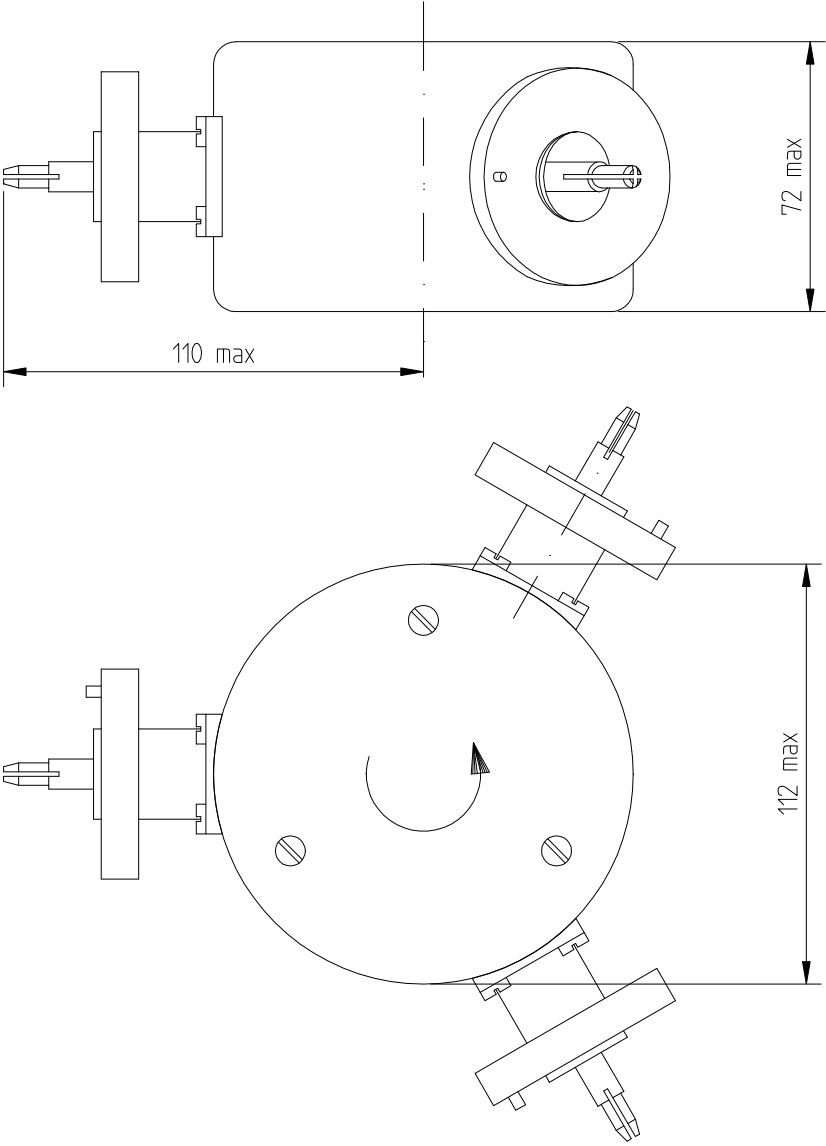


		Ausgabe	1	Erstellt	29.11.99 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 470...600MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.40dB VSWR : max 1.25 Power : 700W cw, 8000W peak Temperature range : +5 ...+65°C Connectors : EIA 7/8" Dimensions : Ø 112X72 mm					
	Art	Circulator		Artikel-Nr. 2722 162 07081	
	Typ	VAF 708		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	