


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 12.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

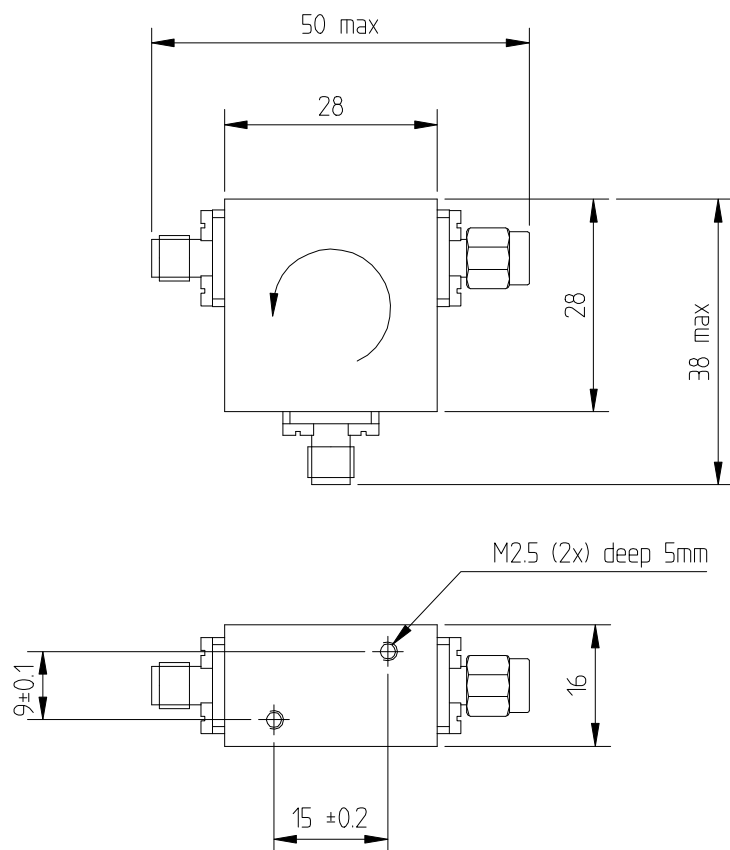

Frequency	:	4400...5000MHz
Isolation	:	min 23dB
Insertion loss	:	max 0.3dB
VSWR	:	max 1.20
Power	:	15W cw
Temperature range	:	-10 ...+60°C
Connectors	:	SMA (2xfemale, 1xmale)
Dimensions	:	28x28x16 mm

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0712 1
	Typ	VAV 712	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		