


	Ausgabe 1	Erstellt 13.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

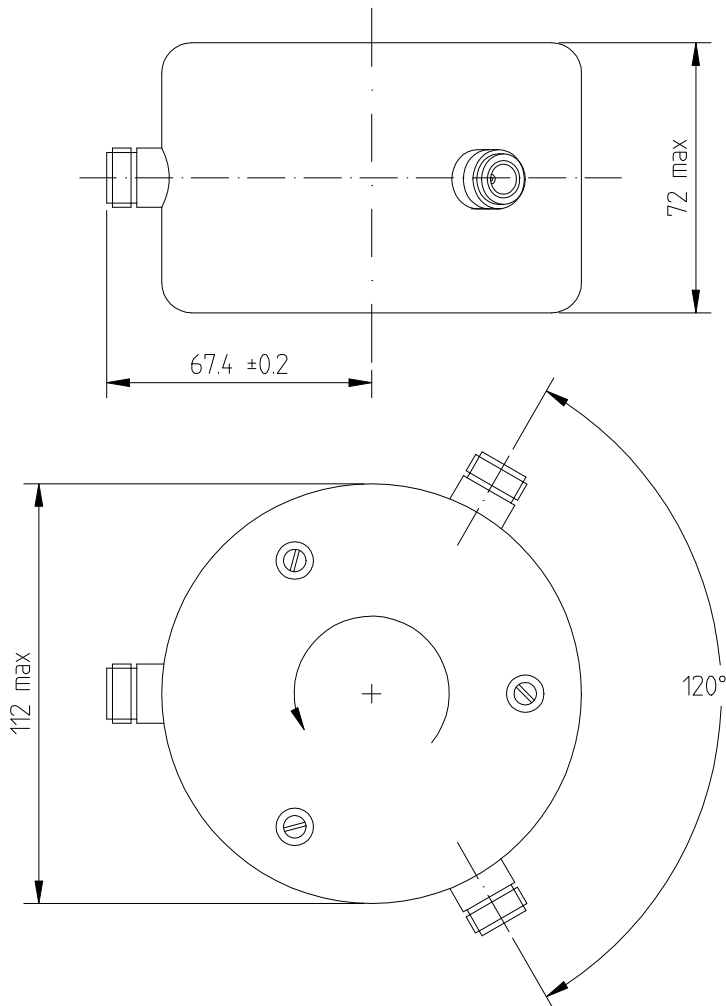

Frequency	:	270...330MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.40dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	500W cw
Temperature range	:	-10 ...+60°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	Ø112x72 mm

M 1 : 2	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07221
	Typ	VAD 722	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	