


|        |             |                        |
|--------|-------------|------------------------|
| Datei: | Ausgabe 1   | Erstellt 17.01.2000 Sz |
|        | 1. Änderung | 2. Änderung            |

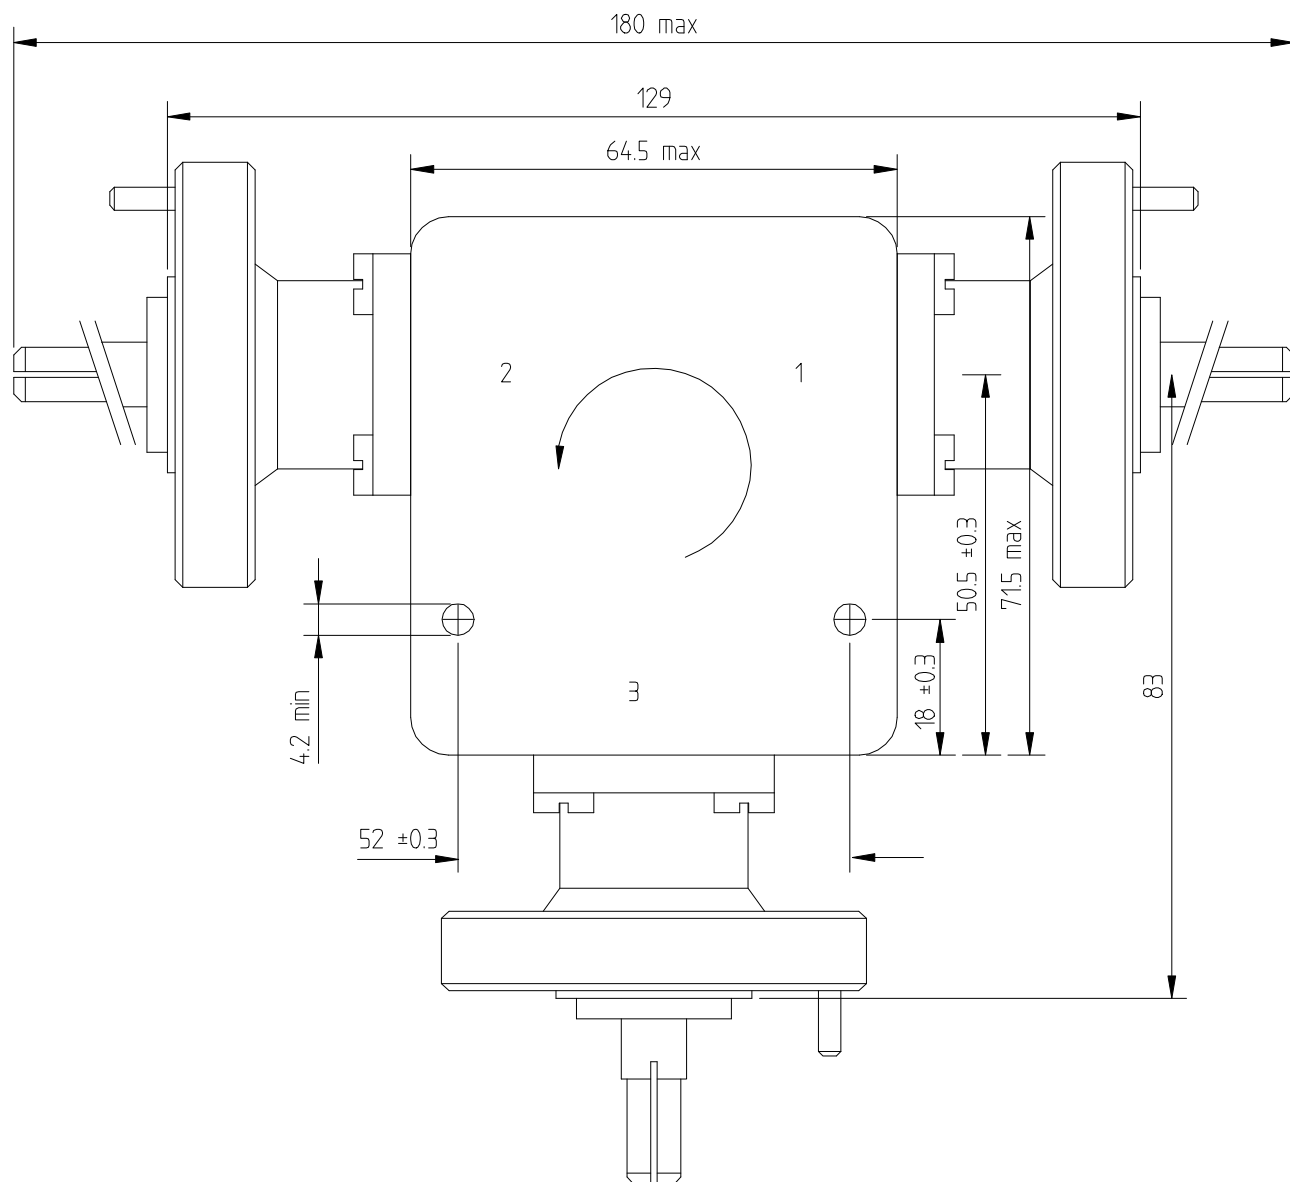

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Frequency         | : 710...860MHz    |
| Isolation         | : min 20dB        |
| Insertion loss    | : max 0.35dB      |
| VSWR              | : max 1.25        |
| Power             | : 300W cw         |
| Temperature range | : -20 ...+60°C    |
| Connectors        | : EIA 7/8" (3x)   |
| Dimensions        | : 64.5x71.5x38 mm |

|              |                |                                        |
|--------------|----------------|----------------------------------------|
| M 1 : 1      | Art Circulator | Artikel-Nr. 2722 162 0733 1            |
|              | Typ VAH 733    | Blatt-Nr.                              |
| bearbeitet : | geprüft :      | <b>VALVO</b> Bauelemente GmbH, Hamburg |