


	Ausgabe 1	Erstellt 30.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

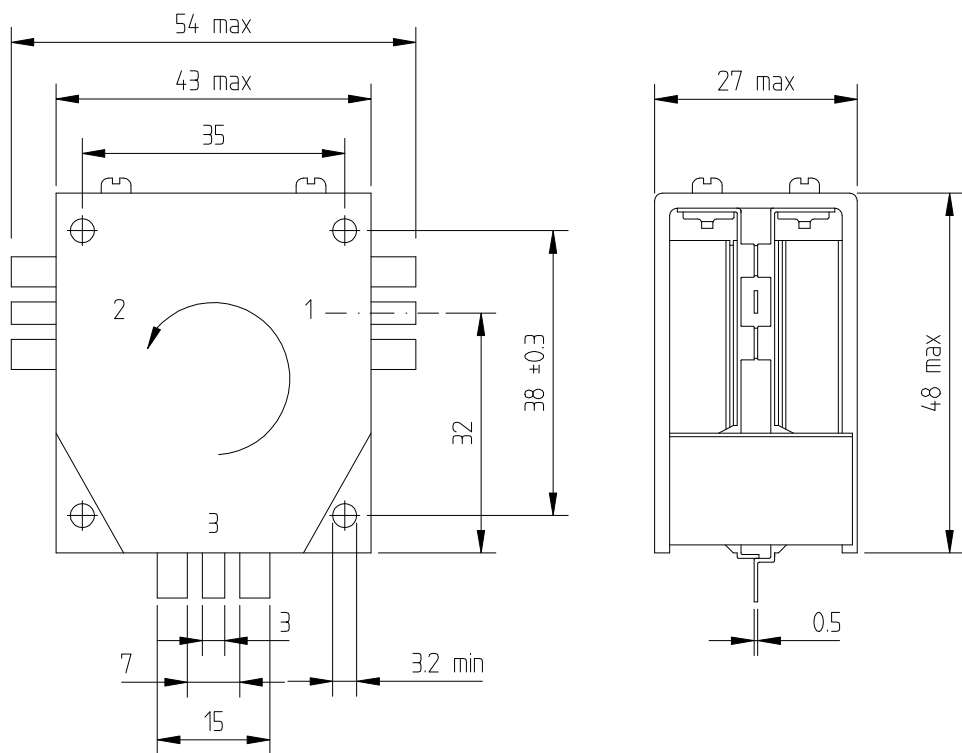

Frequency	:	610...860MHz	
Temperature range	:	0 ...+60°C	+60...80°C
Isolation	:	min 18dB	min 15dB
Insertion loss	:	max 0.40dB	max 0.40dB
VSWR	:	max 1.35	max 1.45
Power	:	150W cw, 350W peak	
Connectors	:	solder pins	
Dimensions	:	43x48x27 mm	

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07421
	Typ	VBH 742	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	