


	Ausgabe 1	Erstellt 30.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

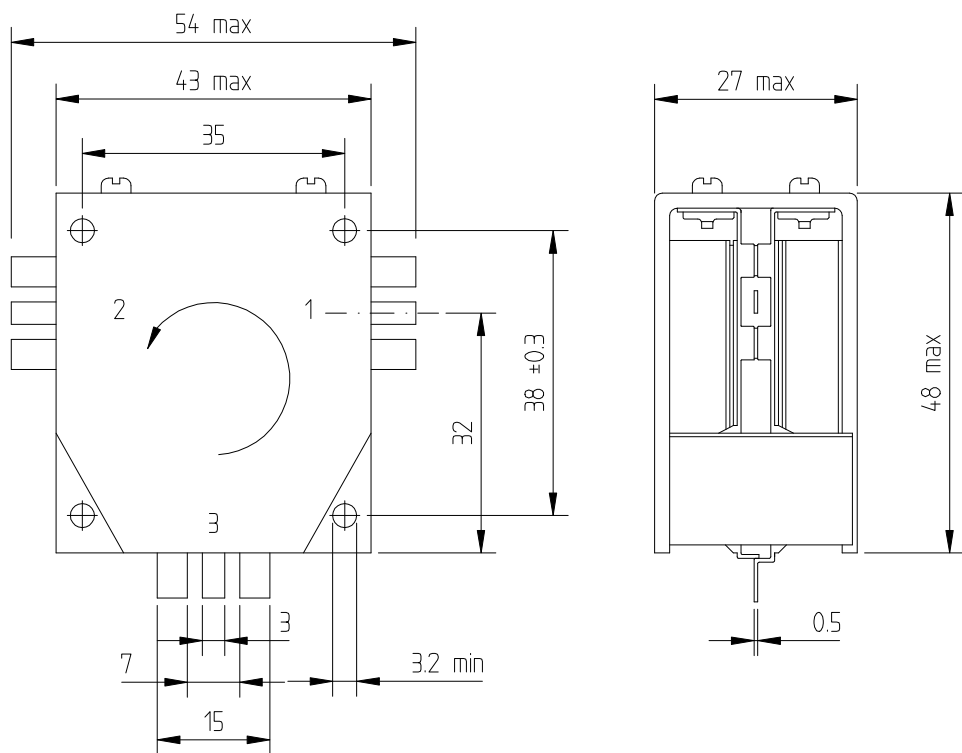

Frequency	: 610...860MHz
Isolation	: min 18dB
Insertion loss	: max 0.3dB
VSWR	: max 1.30
Power	: 180W cw, 250W peak
Temperature range	: +25 ...+70°C
Connectors	: solder pins
Dimensions	: 43x48x27 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07422
	Typ	VBH 742A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	