


	Ausgabe 1	Erstellt 3.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

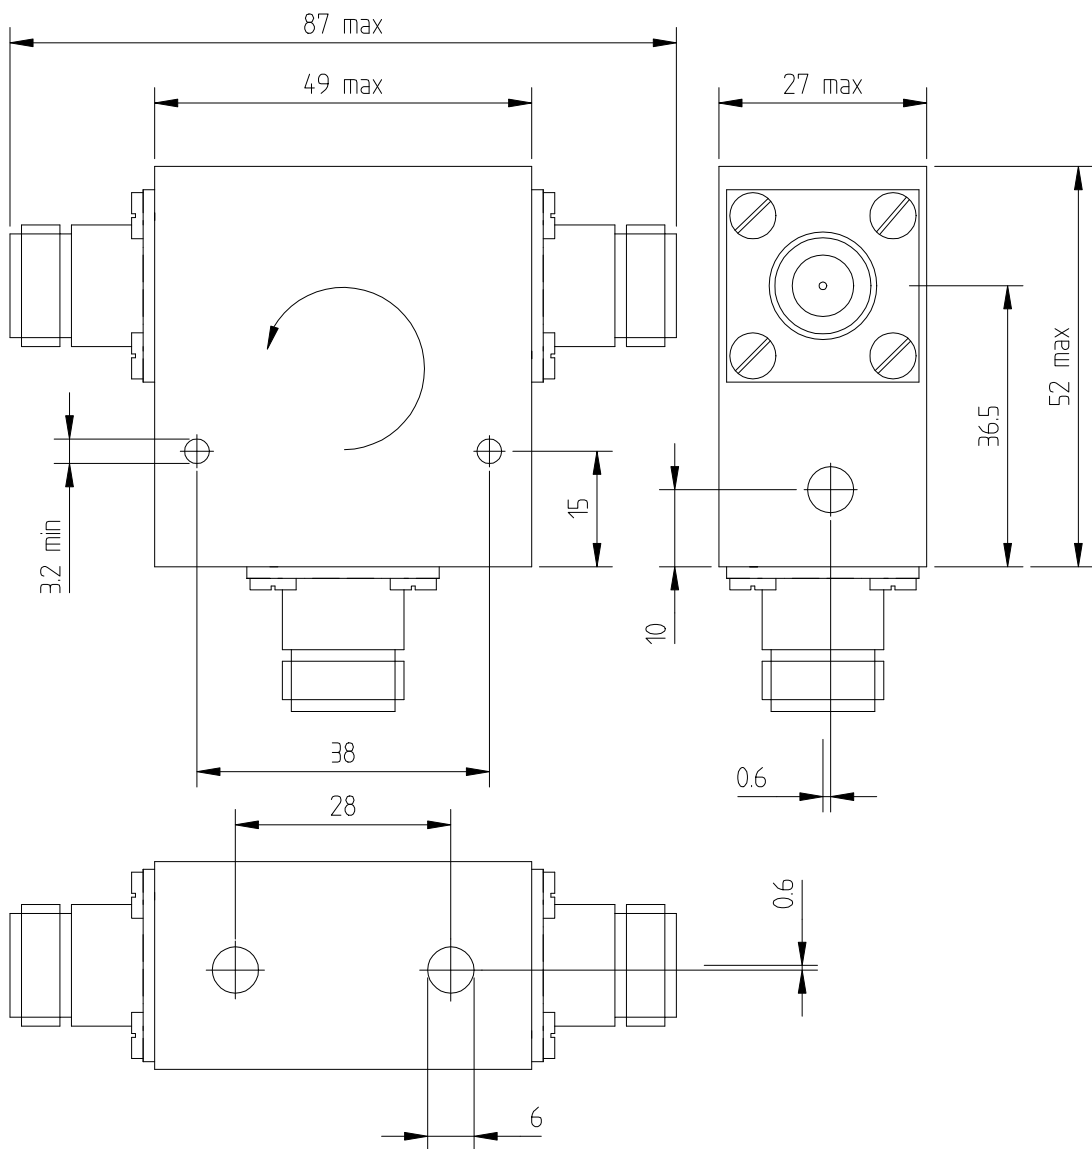

Frequency	:	77...88MHz
Instantaneous Bandwidth	:	>1MHz
Isolation	:	min 15dB
Insertion loss	:	max 0.9dB
VSWR	:	max 1.35
Power	:	60W cw
Temperature range	:	-25 ...+75°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 07431
	Typ	VAA 743	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	