


▲

All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in
any form whatever is not permitted without
written authority from the proprietors.

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

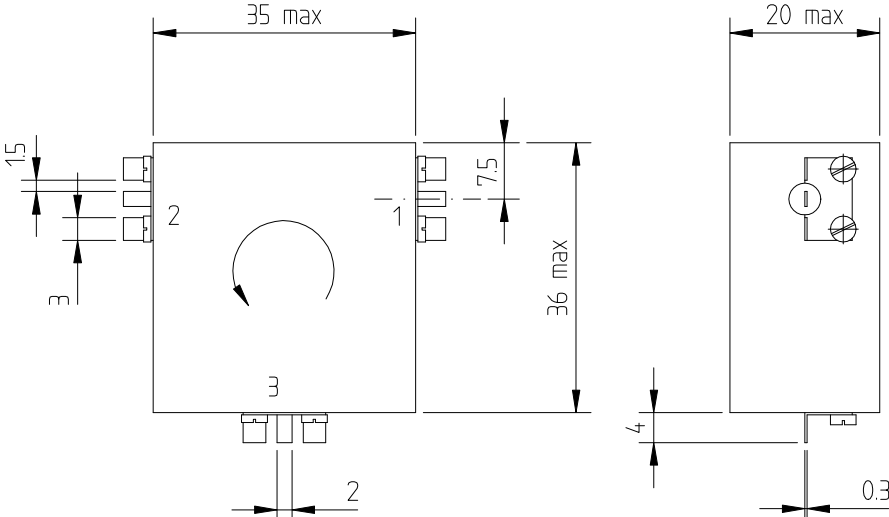

Datei:		Ausgabe	1	Erstellt	14.01.2000 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 1626...1660MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.4dB VSWR : max 1.20 Power : 20W cw Temperature range : 0 ...+50°C Connectors : soldering pins (3x) Dimensions : 35x36x20 mm					
M 1 : 1	Art	Circulator		Artikel-Nr. 2722 162 0749 1	
	Typ	VBQ 749		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	