


|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
|  | Ausgabe 1   | Erstellt 6.11.99 Sz |
|  | 1. Änderung | 2. Änderung         |

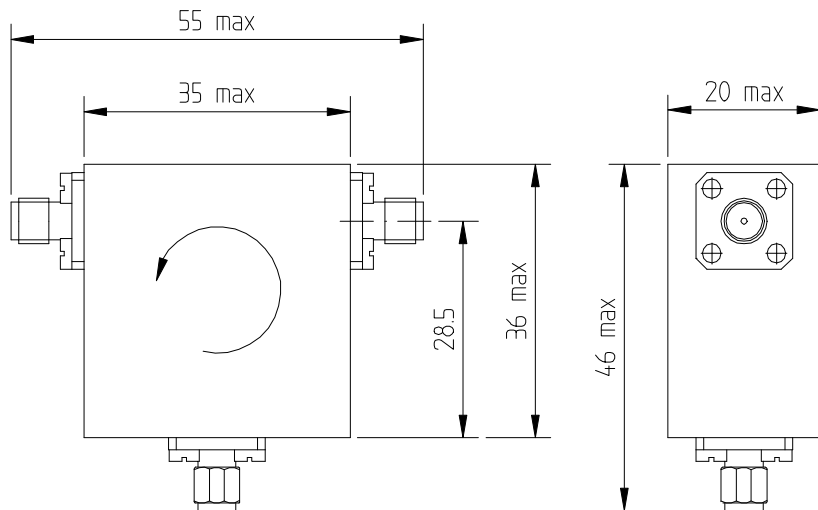

|                   |   |                        |
|-------------------|---|------------------------|
| Frequency         | : | 1900...2300MHz         |
| Isolation         | : | min 20dB               |
| Insertion loss    | : | max 0.4dB              |
| VSWR              | : | max 1.20               |
| Power             | : | 10W cw                 |
| Temperature range | : | -20...+55°C            |
| Connectors        | : | SMA (2xfemale, 1xmale) |
| Dimensions        | : | 35x36x20 mm            |

|              |     |            |                                                                                                                |                |
|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              | Art | Circulator | Artikel-Nr.                                                                                                    | 2722 162 07551 |
|              | Typ | VAU 755    | Blatt-Nr.                                                                                                      |                |
| bearbeitet : |     | geprüft :  |  Bauelemente GmbH, Hamburg |                |