


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 13.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

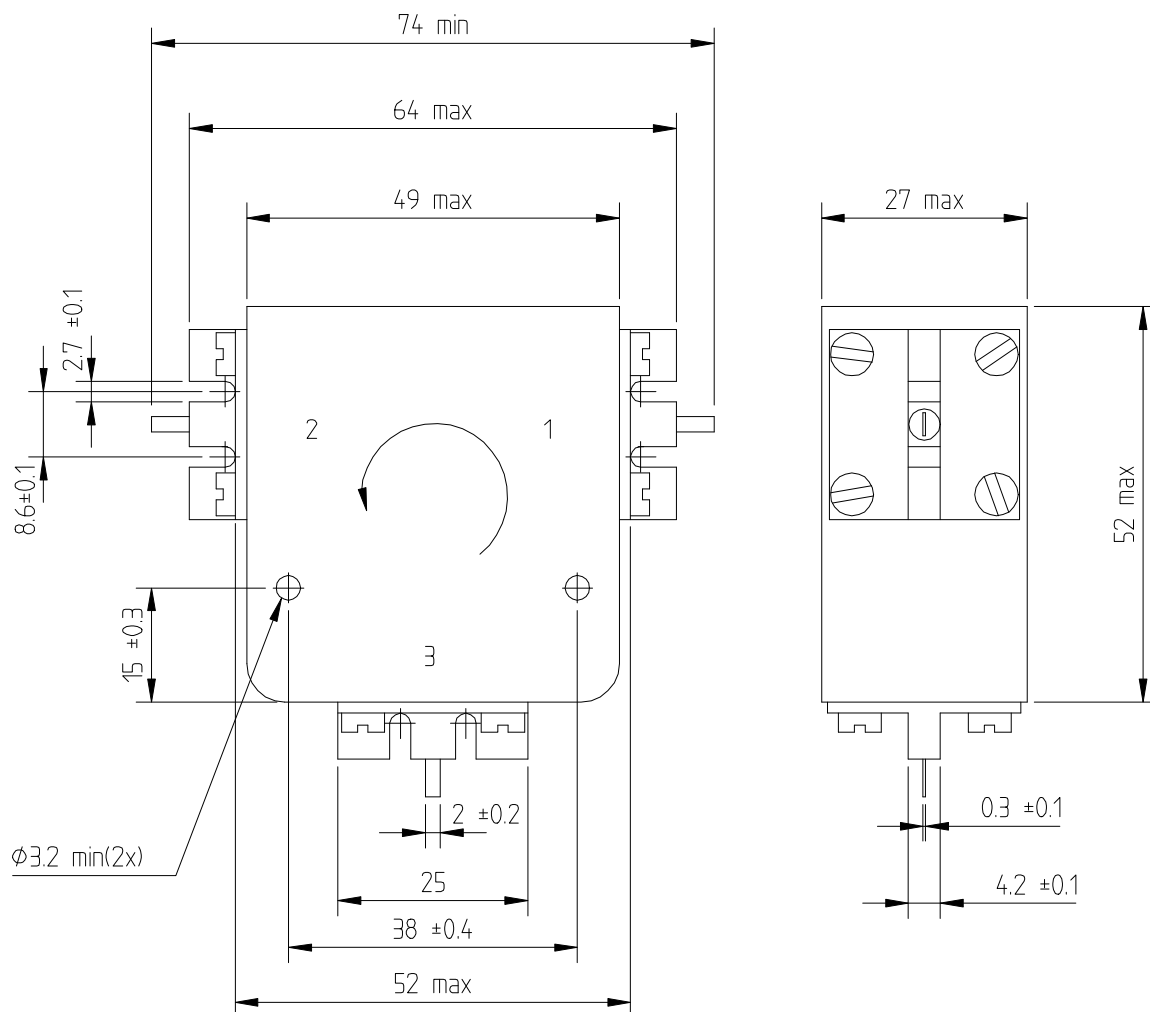

Frequency	:	470...610MHz	
Temperature range	:	0 ...+60°C	60...80°C
Isolation	:	min 18dB	min 15dB
Insertion loss	:	max 0.4dB	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.35	max 1.45
Power	:	200W cw	
Connectors	:	solder pins (3x)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0767 1
	Typ	VBF 767	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg		