


|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
|  | Ausgabe 1   | Erstellt 24.11.99 Sz |
|  | 1. Änderung | 2. Änderung          |

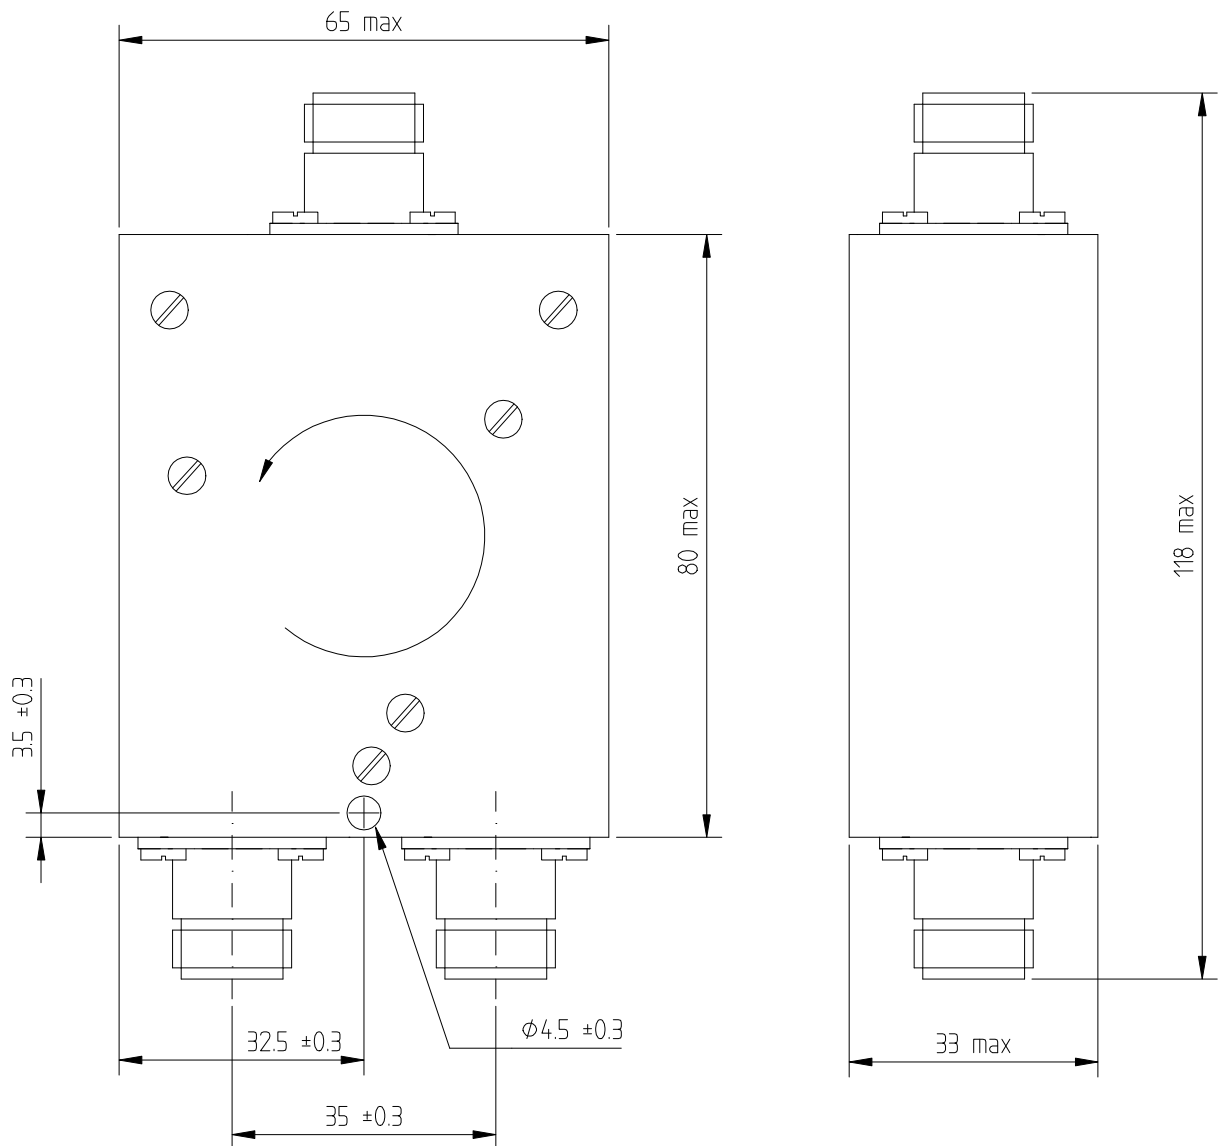

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Frequency         | : 173...230MHz       |
| Isolation         | : min 15dB           |
| Insertion loss    | : max 0.7dB          |
| VSWR              | : max 1.40           |
| Power             | : 250W cw, 500W peak |
| Temperature range | : 0 ...+60°C         |
| Connectors        | : N (3xfemale)       |
| Dimensions        | : 65x80x33           |

|              |                |                            |
|--------------|----------------|----------------------------|
| M 1 : 1      | Art Circulator | Artikel-Nr. 2722 162 07731 |
|              | Typ VAC 773    | Blatt-Nr.                  |
| bearbeitet : | geprüft :      | Bauelemente GmbH, Hamburg  |