


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 13.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

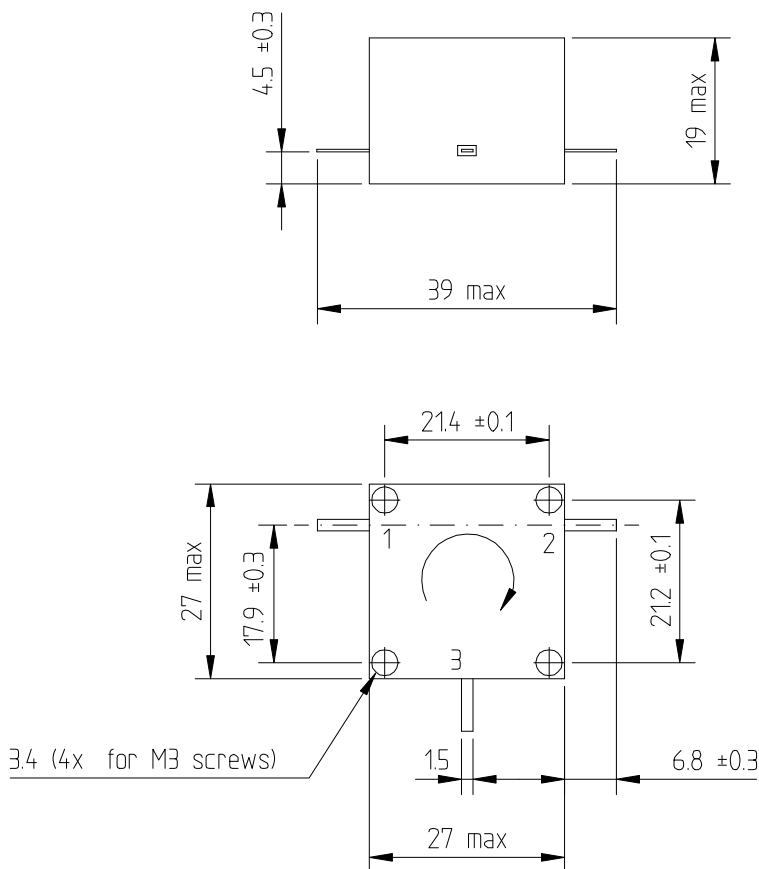

Frequency	: 925...960MHz
Isolation	: min 20dB
Insertion loss	: max 0.5dB
VSWR	: max 1.25
Power	: 50W cw
Max peak Power	: 70W, Duration 10μs, period 547μs
Intermodulation products:	75 dBc or -40dBm which ever is higher
carrier	: 40W
Testsignal	: -30dBc
Temperature range	: -10 ...+85°C
Connectors	: solder pins (3x)
Dimensions	: 27x27x19 mm

M 1 : 1	Art Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 0778 1
	Typ VBJ 778	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg