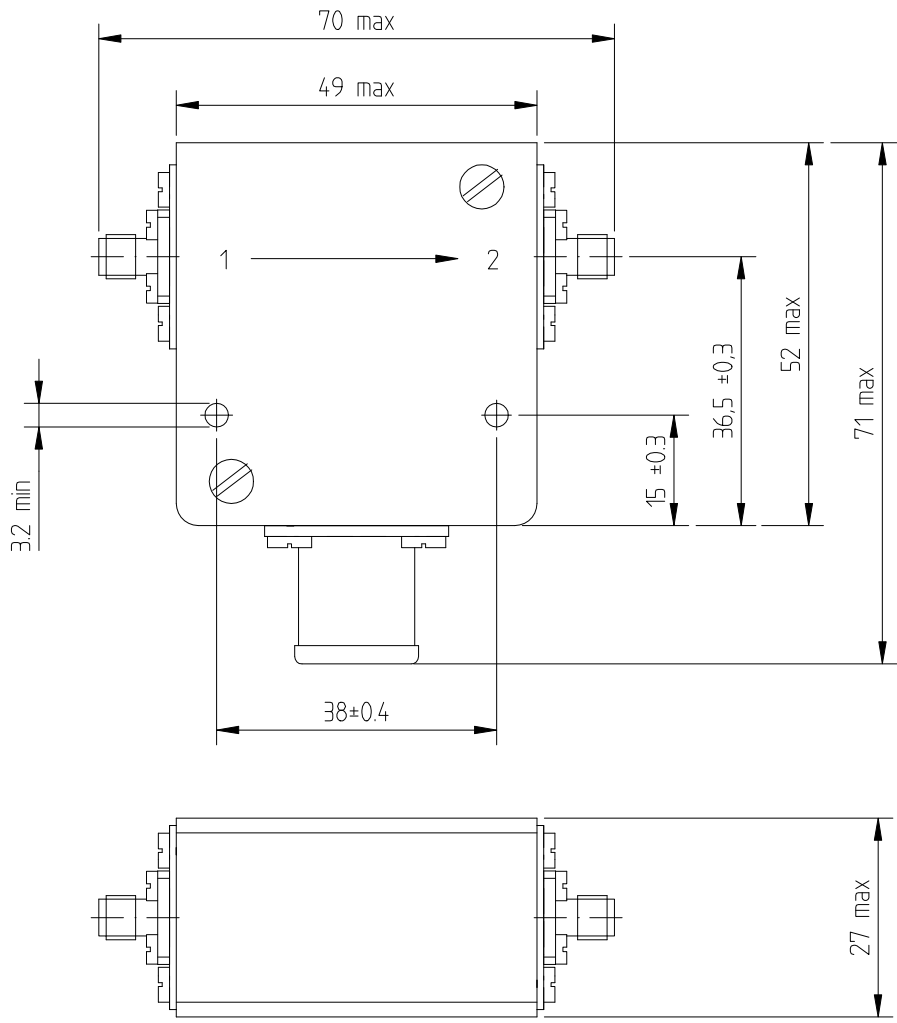


Datei:		Ausgabe 1	Erstellt 25.02.2000 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
 Frequency : 435...445MHz Isolation : min 25dB Insertion loss : max 0.8dB VSWR : max 1.25 Power : 20W cw Temperature range : -10 ...+60°C Connectors : SMA (2 x female) Dimensions : 52x49x27 mm			
M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0820 2
	Typ	VFE 820A	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg