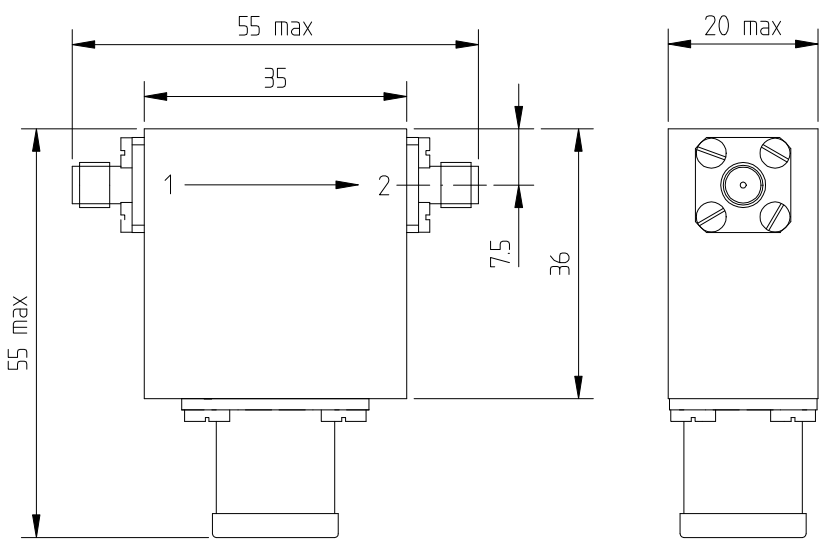


Datei:		Ausgabe 1	Erstellt 24.02.2000 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
 Frequency : 2300...2700MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.4dB VSWR : max 1.25 Power : 10W cw Temperature range : 0 ...+50°C Connectors : SMA (1 x male, 1 x female) Dimensions : 36x35x20 mm			
M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0837 1
	Typ	VFU 837	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg