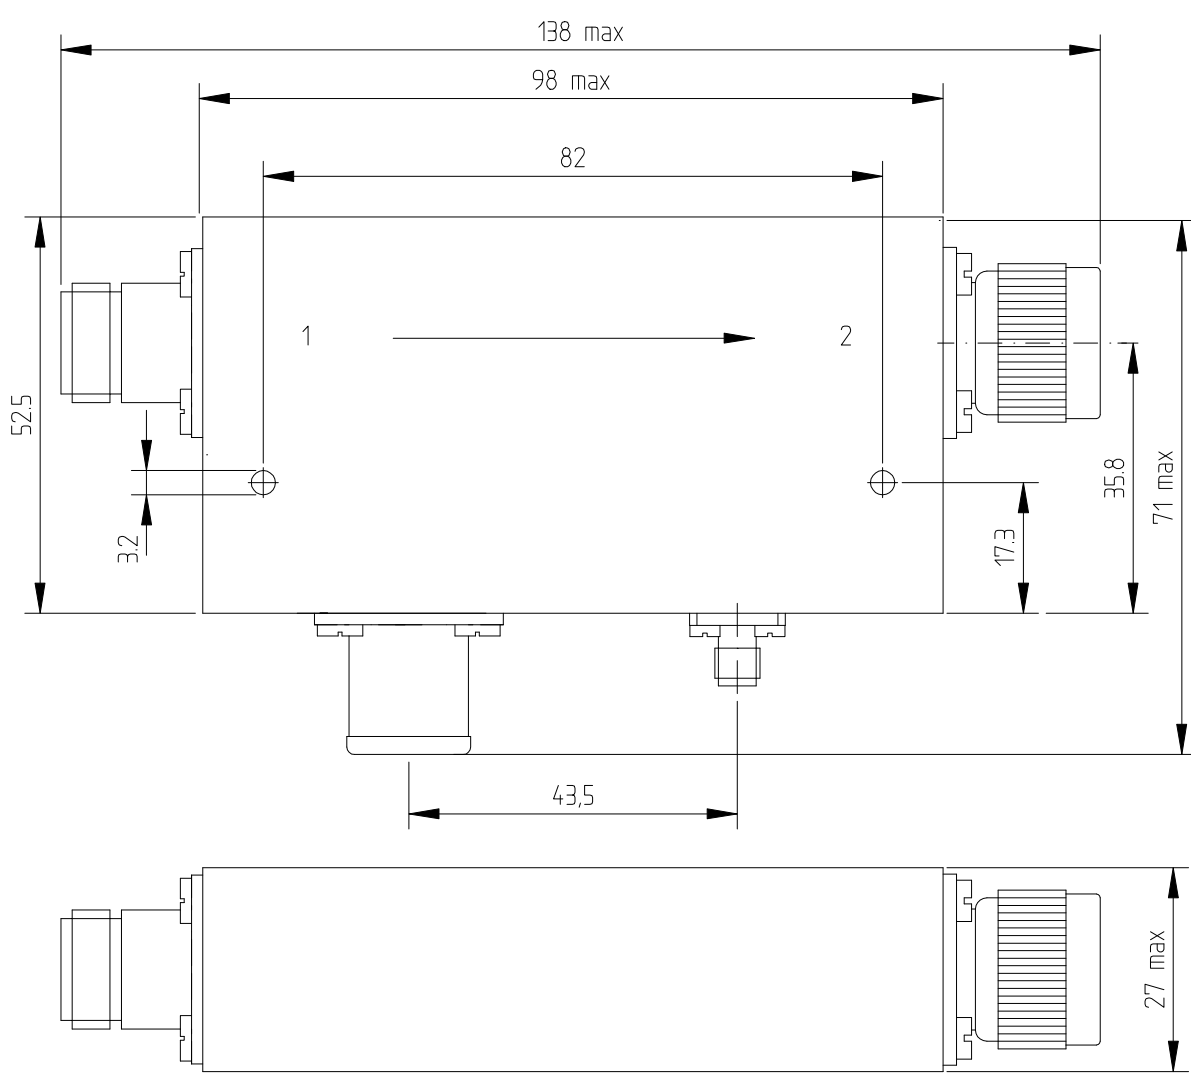


Datei:		Ausgabe 1	Erstellt 29.02.2000 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
 Frequency : 160,6...164,6MHz Temperature range : -10 ...+25°C 25...+55°C Isolation : min 40dB min 45dB Insertion loss : max 1dB max 1dB VSWR : max 1,25 max 1,25 Power : 30W cw Reflected power : 15W cw Connectors : N (2 x female, 1 X male), SMA (1 x female) Dimensions : 98x52,5x27 mm			
M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0858 1
	Typ	VNB 858	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg