


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 6.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

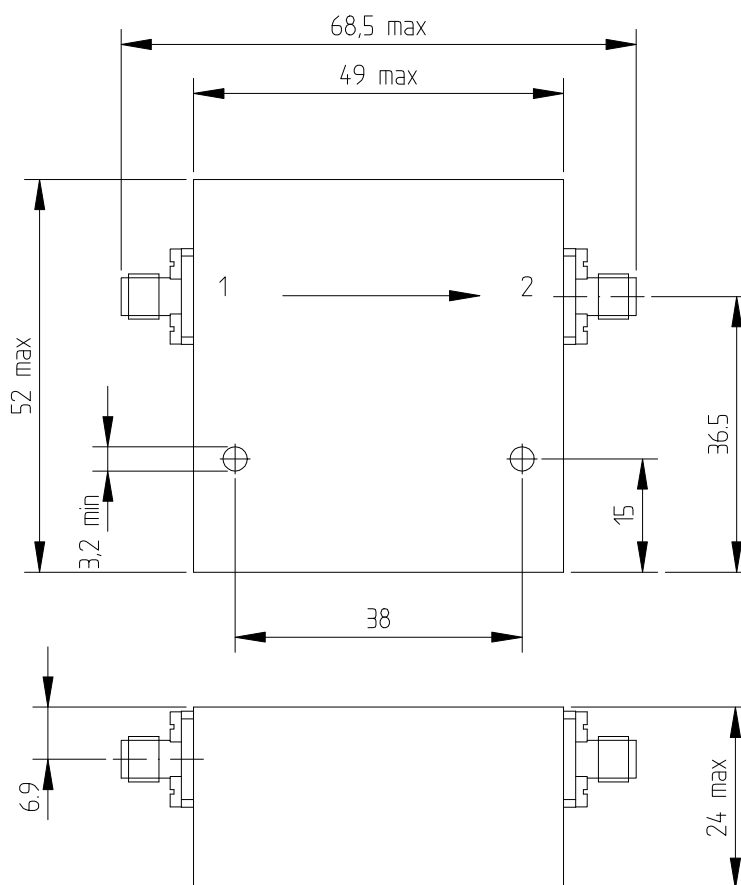

Frequency	: 400...470MHz
Instantaneous bandwidth	: 1MHz
Isolation	: min 16dB
Insertion loss	: max 0.8dB
VSWR	: max 1.40
Power	: 15W cw, load 10W
Temperature range	: -10 ...+55°C
Connectors	: SMA (2 x female)
Dimensions	: 49x52x24 mm

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0870 1
	Typ VFE 870	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg