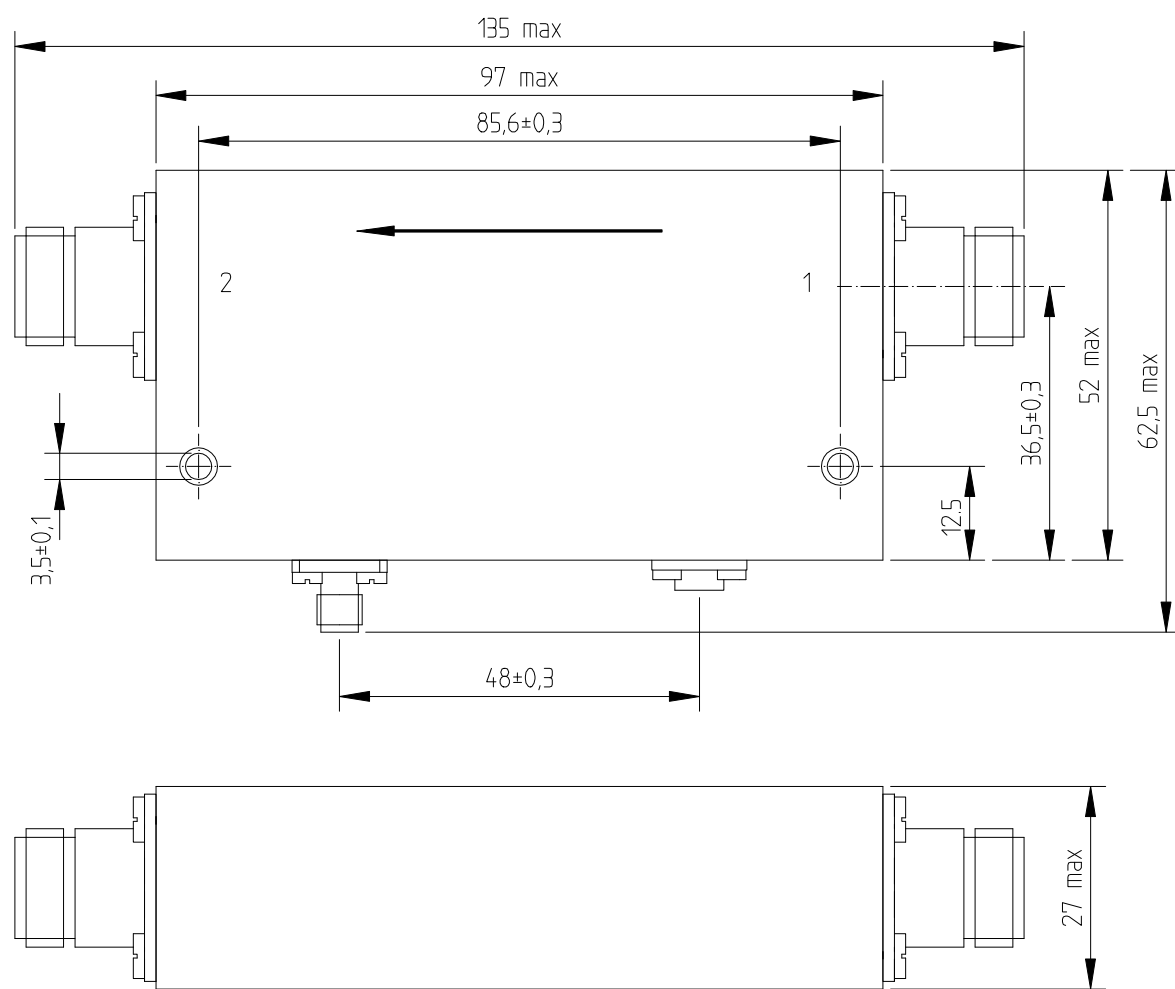


Datei:		Ausgabe	1	Erstellt	7.03.2000 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 455...475MHz Isolation : min 40dB min 45dB Insertion loss : max 0,5dB max 0,5dB VSWR : max 1,25 max 1,20 Power : 250W cw, load 10W Temperature range : -10 ... +15°C +15 ... +85°C Connectors : N (2 x female), SMA (1 x female) Dimensions : 97x52x27 mm					
M 1 : 1	Art	Isolator		Artikel-Nr. 2722 162 1005 1	
	Typ	VNE 1005		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	