


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 9.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

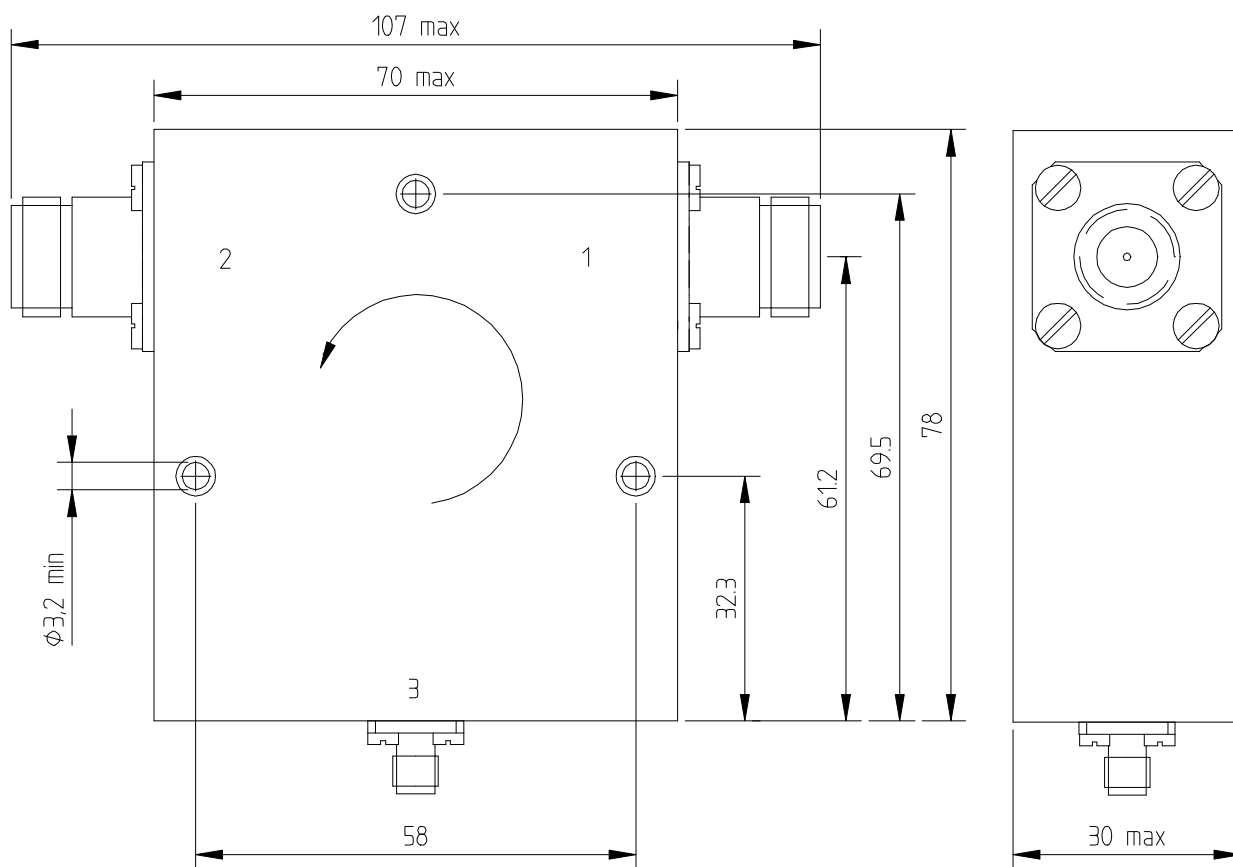

Frequency	:	135...150MHz		
Temperature range	:	-10 ... +80°C	+10 ... +70°C	+10 ... +50°C
Isolation	:	min 15dB	min 15dB	min 20dB
Insertion loss	:	max 1dB	max 0,5dB	max 0,5dB
VSWR	:	max 1.5	max 1,25	max 1,25
Power	:	250W cw, 350W (max. 10sec)		
Connectors	:	N (2 x female), SMA (1 x female)		
Dimensions	:	70x78x30 mm		

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 1010 1
	Typ	VAB 1010	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg		