


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 10.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

Preliminary Specification

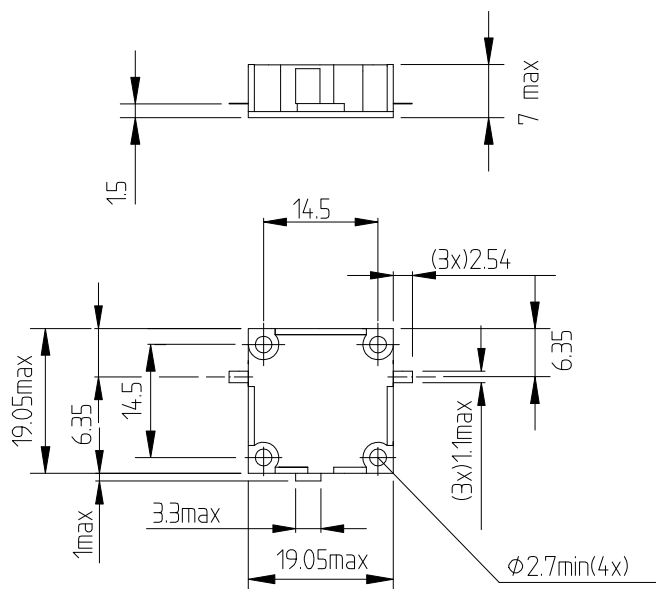

Frequency	: 1850...1910MHz
Isolation	: min 23dB
Insertion loss	: max 0.35dB
VSWR	: max 1.20
Power	: 1W cw
Temperature range	: 0 ...+60°C
Connectors	: solder pins (2x)
Dimensions	: 19,05x19,05x7 mm

To be measured on test fixture: to be fixed

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 1029 1
	Typ VGS 1029	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg