


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 9.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

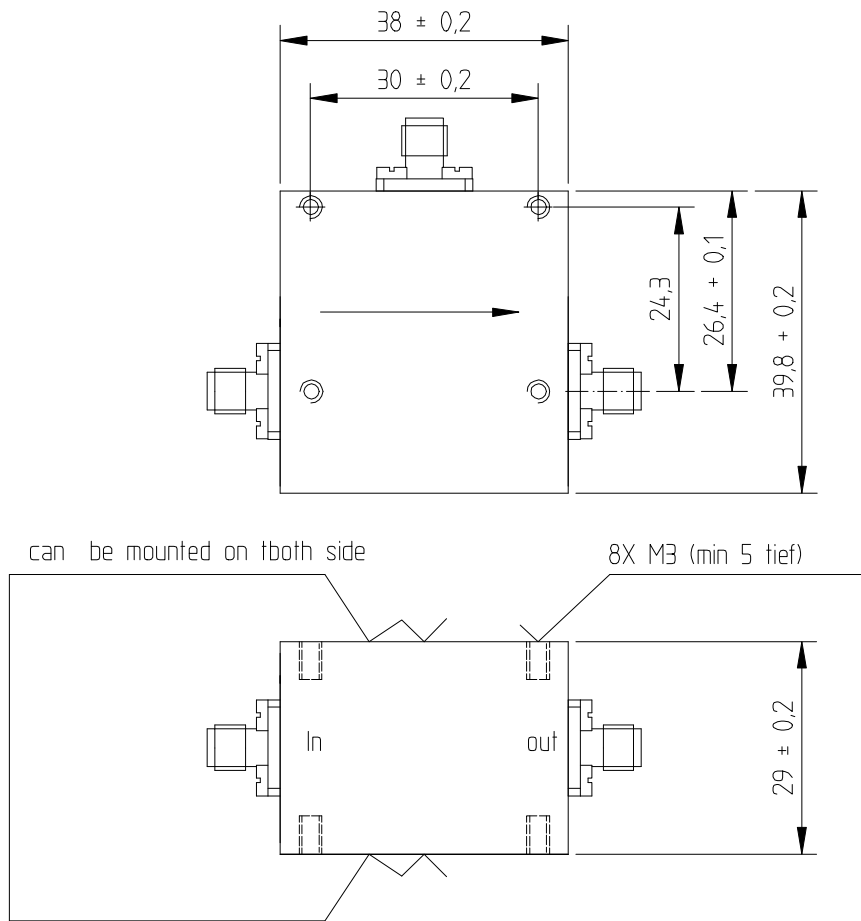

Frequency	:	870...960MHz
Isolation	:	min 22dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	50W cw, peak 120W 10µs, 546 µs period
Temperature range	:	-10 ...+85°C
Connectors	:	SMA(3 x female)
Dimensions	:	38x39,8x29 mm

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 1038 1
	Typ	VAE 1038	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg	