


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 10.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

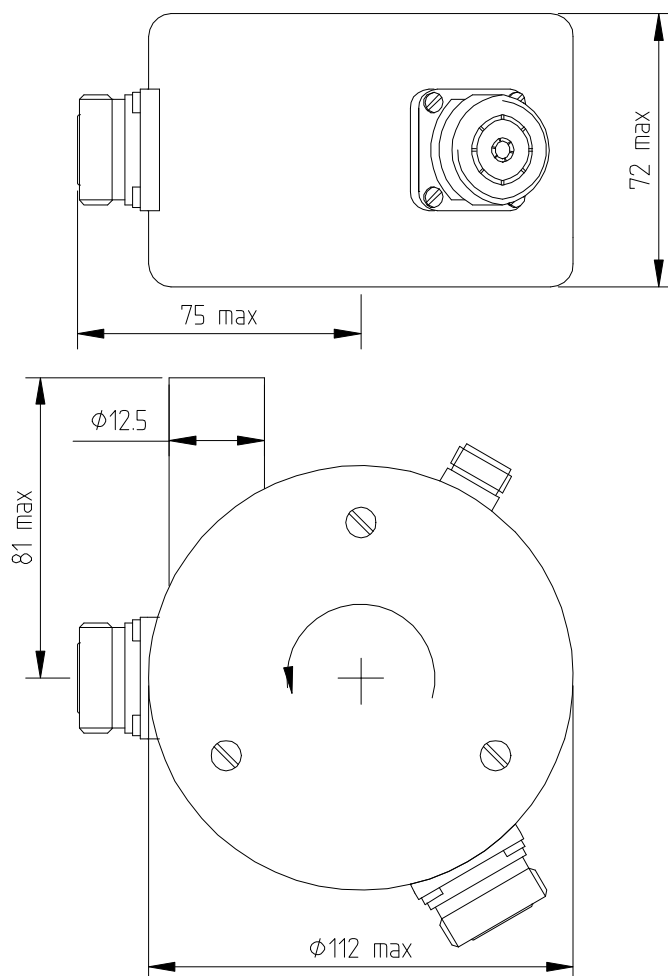

Frequency	:	140...146MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.30
Power	:	500W cw
Temperature range	:	0 ...+50°C
Connectors	:	N (1 x female), 7/16" (2 x female)
Dimensions	:	Ø112x72mm

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 1040 1
	Typ	VAB 1040	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	